

## V.1346/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1346/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli mahrutu külâh yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1073,53	0,00	0,00
2017	1465,46	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	2448,23	0,00	0,00
2020	2071,43	0,00	0,00
2014	1186,34	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	3745,15	0,00	0,00
2018	1620,54	0,00	0,00
2019	1792,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	3765,83	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	7487,83	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	1382,10	0,00	0,00
2022-3	4843,73	0,00	0,00
2015	1239,50	0,00	0,00
2023-2	10569,01	0,00	0,00

## V.1346/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

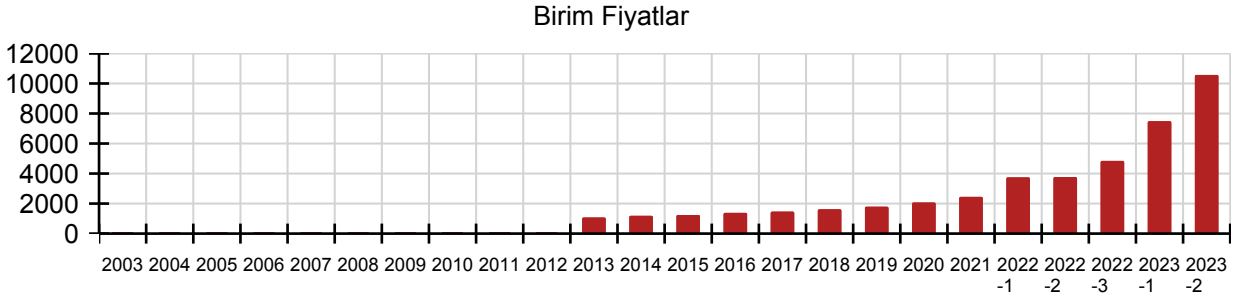

### Yapım Şartları

Poz no: V.1114 şartlarıyla, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması, taşların birbirine poz no: V.1140/B şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvananın harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1344 gibidir.

NOT : Poz no: V.1344 gibidir.

## V.1346/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	45,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.