

V.1378 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1378

Tanımı Yonu taşından temizi 10-25 cm arası genişlikte basamak veya bordür taşının yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 50,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 77,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 79,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 93,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 102,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 197,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 163,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 145,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 175,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 113,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 250,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 45,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 63,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 84,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 37,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 55,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 70,27 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1378 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

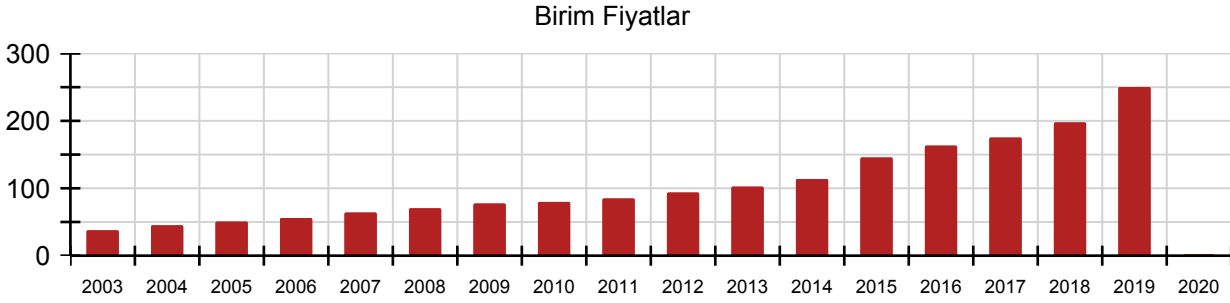

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, projesine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu taşından temizi 10-15cm Genişliğinde 15- 25cm Yüksekliğinde (25 cm. dahil) yekpare masif basamak taşı veya bordur yapılması basamakların veya bordürün dört yüzü ve görünen başlarının gönyesinde olarak ince dişli el tarağı ile tamamen işlenmesi, köşe ve kenarlardan yassı kalem izi bırakılmaması, basamakların alttaki basamağı 5 cm. bindirilmek şartıyla 400 doz çimento harcıyla yerine konması, basamaklar kontrolün talimatına uygun parçalı yapılıyorsa ek yerlerinin şakülünde ve gönyesinde olmak üzere aralarına testere çekilerek akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, örneğine uygun olarak kenar ve köşesin de açılması gereken pahın basamak veya bordürün yerine konduktan sonra açılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş basamağın ve bordürün üst kenarının boyu duvar içine giren kısımlar dahil, mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş veya görünen başlar dikkate alınmaz. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1378 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.