

V.1183/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1183/2

Tanımı Hidrolik kireç harçlı yonu taşından, mevcut her türlü korkuluk ıslahı ve alıştırılıp kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	490,84	0,00	0,00
2014	468,94	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1505,14	0,00	0,00
2018	647,73	0,00	0,00
2022-2	1507,21	0,00	0,00
2019	719,85	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	424,54	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	549,36	0,00	0,00
2022-3	1944,88	0,00	0,00
2023-2	4262,53	0,00	0,00
2021	985,24	0,00	0,00
2023-1	3010,04	0,00	0,00
2017	585,43	0,00	0,00
2020	831,73	0,00	0,00

V.1183/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

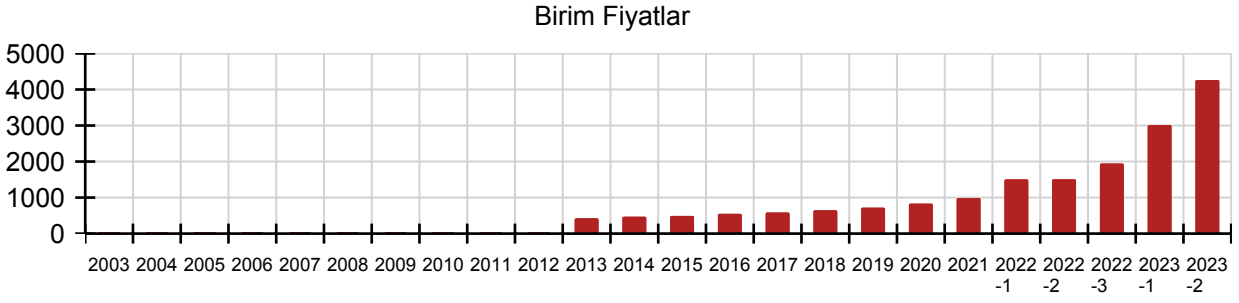

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/2 - V.1177/B - V.1178/B - V.1179/B - V.1180/B - V.1181/B veya V.1182/B şartlarından herhangi birine uygun yonu taşı mevcut korkuluk taşlarının ıslah edilerek, alıştırılarak poz no: V.1176/2 şartlarıyla kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, m2 bedeli:

ÖLÇÜ: İmalat şekline uygun olarak V.1176 - V.1177 - V.1178 - V.1179 - V.1180 - V.1181 veya V.1182 den birinin ölçüsü uygulanır.

V.1183/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		Alıştırma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.