

V.1661/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1661/A

Tanımı Horasan harcı ile yüzü bozuk düz ve kavisli duvar satırlarında sıva altı dolgusu yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	126,40	0,00	0,00
2018	47,99	0,00	0,00
2017	43,11	0,00	0,00
2020	57,21	0,00	0,00
2016	36,45	0,00	0,00
2014	24,69	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	313,19	0,00	0,00
2023-1	211,73	0,00	0,00
2013	21,99	0,00	0,00
2022-3	148,14	0,00	0,00
2022-1	114,35	0,00	0,00
2021	69,85	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	29,16	0,00	0,00
2019	55,80	0,00	0,00

V.1661/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

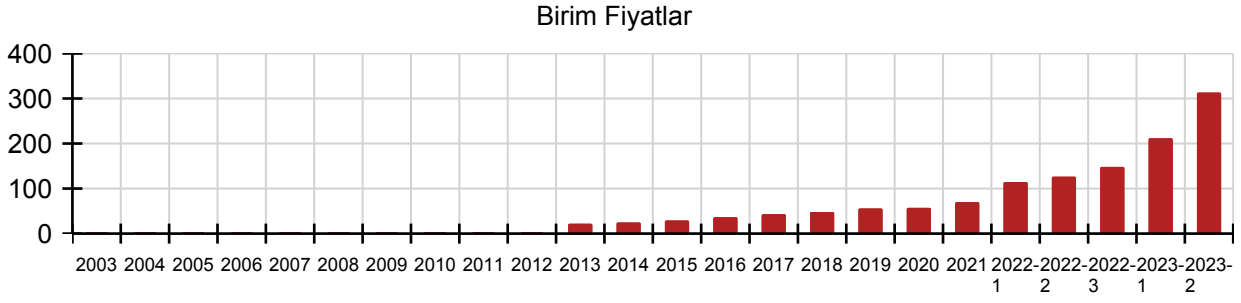

Yapım Şartları

Poz no: V.1661 şartları ile poz no: V.0129 horasan harcı ile sıva yapılması, dolgu harcının en az iki tabaka halinde vurulması ve yüzünün master çekilmeden engebeli bırakılmaması harcın pirizi tamamlayıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1660 gibidir.

V.1661/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130		Horasan sıva harcı (alt tabaka ve dolgu için)	m ³	0,035000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.