

## V.1667 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1667

**Tanımı** Kıtıklı veya keçi kıllı kireç harcı ile bağdadı veya diğer ahşap veya kargir düz satırlar üzerine sıva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2018	77,69	0,00	0,00
2019	97,31	0,00	0,00
2013	39,48	0,00	0,00
2021	137,86	0,00	0,00
2016	61,46	0,00	0,00
2017	68,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	211,80	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	53,16	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	421,31	0,00	0,00
2022-2	215,33	0,00	0,00
2022-3	275,15	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	111,44	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	607,93	0,00	0,00
2014	43,76	0,00	0,00

## V.1667 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

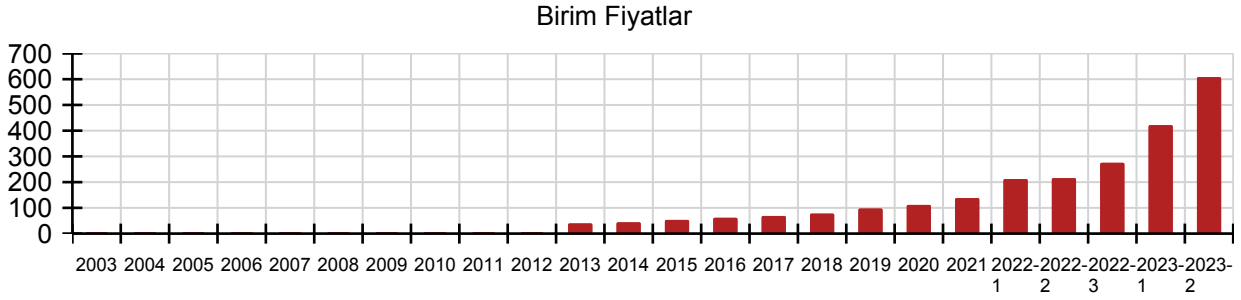

### Yapım Şartları

Bağdadi veya benzeri, ahşap veya kargir satırlar üzerine alt tabakası poz no: V.0114'deki kırıtlı veya keçi kılı kireç harcı ile ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0108'deki ince kumlu yağlı kireç harcı ile ortalama 1 cm. kalınlıkta olmak üzere poz no: V.1660 şartlarıyla 4 cm. kalınlıkta kırıtlı veya keçi kılı kireç harçla sıva yapılması, alt satır altındaki bağdadi veya benzeri ahşap kaplama aralarının sıva girecek tarzda temizlenmesi, satırların yıkanması, birinci kat sıvanın, anolar arasına master çekildikten sonra ıslatılarak çelik mala ile kırıtlı veya keçi kılı dışarıda kalmayacak şekilde perdahı, köşelerin keskin hatların muntazam çıkarılması, ikinci kat sıvanın yüzünün de sıva çektikten sonra çelik mala ile perdahının yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1660 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1667 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0108		Yağlı kireç harcı yapılması (ince kum ile)	m <sup>3</sup>	0,012000
V.0114		Kıtıklı kireç harcı (ince kum ile)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.