

## V.2027/A003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2027/A003

**Tanımı** Dikdörtgen kündeâri tablalarda dikdörtgen veya kare parça onarımı (merhamet tamiri) yapılması (en fazla %50'ye kadar olan çürütmelerde)

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1108,25	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	587,18	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	320,29	0,00	0,00
2019	273,03	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	372,68	0,00	0,00
2022-3	738,36	0,00	0,00
2022-2	600,06	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	1546,38	0,00	0,00

## V.2027/A003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

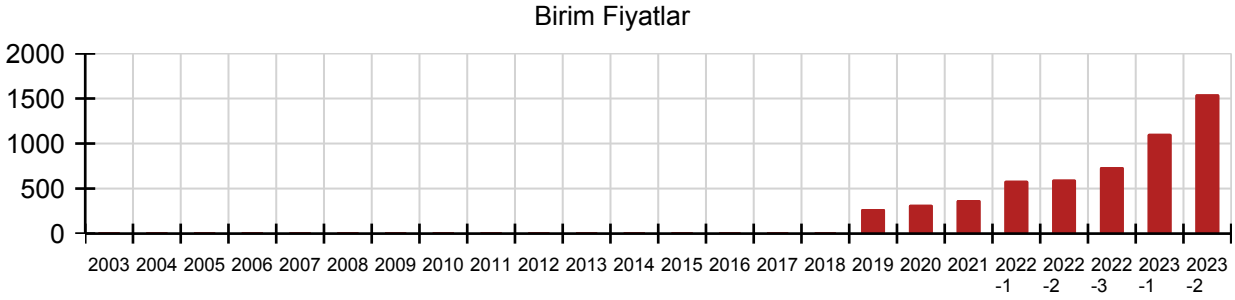

### Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, dikdörtgen kündekâri tablaların zaman içerisinde çürümüş veya tahribata uğramış dikdörtgen veya kare parçalarında, %50 ye kadar olan çürük kısımların oyularak veya kesilerek boşaltılması, boşaltılan yerlere uygun olacak şekilde ceviz vb. sert ağaçtan dikdörtgen veya kare parçaların hazırlanması, hazırlanan parçaların gönyesine göre kesilerek yerlerine alıştırılması, sıcak tutkal ile hazırlanan parçaların yerine yapıştırılması ve zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde, kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 m bedeli

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan parçalar adet cinsinden sayılarak bedeli ödenir.

NOT: 1- Sadece dikdörtgen kündekâri kapı veya kepenklerin kündekâri tablalı kısımlarında yapılan dikdörtgen veya kare parçaların onarımlarında kullanılır. Yapılacak olan parça onarımları imalat öncesi kontrollük teşkilatı tarafından tespit edildikten sonra onarıma başlanılır. Seren veya kayıtlarda yapılacak onarımlar bu pozdan ödenemez. 2- Kündekâri tablalarda 0,5m2'den fazla eksiklik var ise kapı veya kepenk sökülerek, yapılan parça onarımları tablaların geometrik şekil ve ebatlarına göre V.2018 ve V.2020 pozlarından uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2027/A003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf kereste rutubeti 15 derece altı	m <sup>3</sup>	0,003000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	5,000000
		(Çürümüş olan kısımların oyularak veya kesilerek boşaltılması)		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	2,400000
		(Sert ağaçtan parçaların hazırlanması)		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	2,000000
		(Hazırlanan parçaların yerine alıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	0,800000
		(Sıcak tutkal ile parçaların yapıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	0,800000
		(Yerine yapıştırılan parçaların tesviyesinin yapılması)		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	0,400000
		(Zımpara işinde ustaya yardımcı)		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.