

V.2027/A006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2027/A006

Tanımı Dikdörtgen kündeâri tablalarda profilli tek filatolu çita onarımı (merhamet tamiri) yapılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	7960,75	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	3998,30	0,00	0,00
2020	2204,19	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	1905,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	4008,06	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	5151,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	2608,43	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	11218,88	0,00	0,00

V.2027/A006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

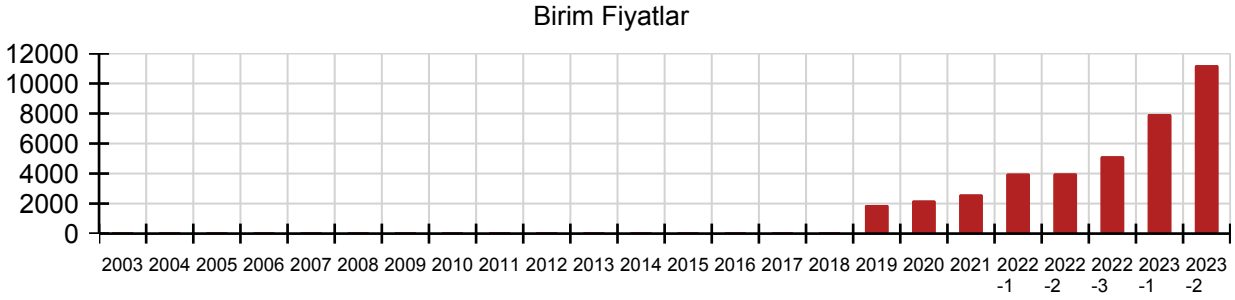

Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükçe onaylanan, dikdörtgen kündekâri tablaların zaman içerisinde çürümüş veya tahribata uğramış profilli çıtalarında, bu bölümlerin oyularak veya kesilerek boşaltılması, boşaltılan yerlere uygun olacak şekilde ceviz vb. sert ağaçtan profilli ve tek filatolu çıtaların hazırlanması, hazırlanan parçaların birleşim yerlerinin gönyesine göre kesilerek yerlerine alıştırmaları, sıcak tutkal ile hazırlanan parçaların yerine yapıştırılması ve zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde, kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 m bedeli

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan filatoların uzunluğu m cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT:1- Sadece dikdörtgen kündekâri kapı veya kepenklerin Kündekâri tablalı kısımlarında yapılan profilli ve tek filatolu çıta onarımlarında kullanılır. Yapılacak olan parça onarımları imalat öncesi kontrollük teşkilatı tarafından tespit edildikten sonra onarıma başlanılır. Seren veya kayıtlarda yapılacak onarımlar bu pozdan ödenemez. Yalnızca filato tamiri yapılacak kısımlar kendi pozundan ödenir. 2- Kündekâri tablalarda 0,5m2'den fazla eksiklik var ise kapı veya kepenk sökülerek, yapılan parça onarımları tablaların geometrik şekil ve ebatlarına göre V.2018 ve V.2020 pozlarından uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/A006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf kereste rutubeti 15 derece altı	m ³	0,002000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	5,000000
		(Çürümüş olan kısımların oyularak veya kesilerek boşaltılması)		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	16,000000
		(Sert ağaçtan profilli çita hazırlanması)		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	16,000000
		(Hazırlanan çitaların yerine alıştıırılması)		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	8,000000
		(Sıcak tutkal ile çitaların yapıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	8,000000
		(Yerine yapıştırılan parçaların tesviyesinin yapılması)		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	4,000000
		(Zımpara işinde ustaya yardımcı)		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.