

## V.1383/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1383/B

**Tanımı** Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile düz satırlı içi ve dışı temiz tek veya çift parça yonu taşı ocak kemeri yapılması ve yerine konulması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	318,15	0,00	0,00
2013	287,18	0,00	0,00
2016	433,88	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	386,74	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	740,74	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	465,71	0,00	0,00
2019	642,05	0,00	0,00
2018	523,11	0,00	0,00
2023-1	2817,51	0,00	0,00
2022-1	1394,45	0,00	0,00
2022-2	1395,48	0,00	0,00
2023-2	4031,26	0,00	0,00
2022-3	1809,19	0,00	0,00
2021	910,61	0,00	0,00

## V.1383/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

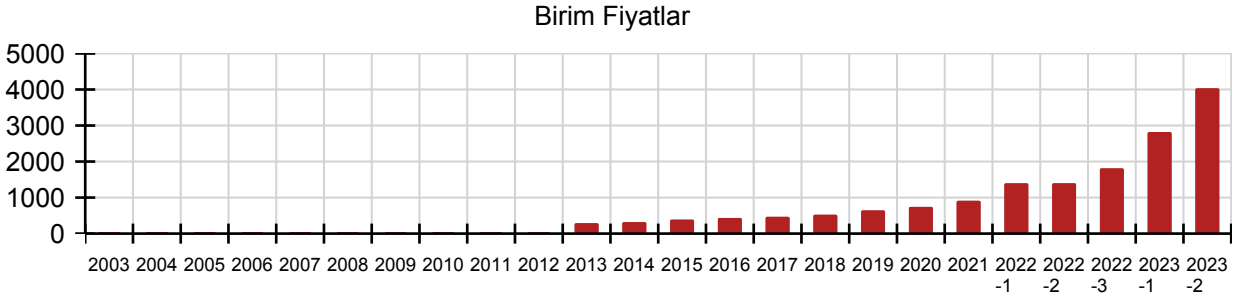

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak düz satırlı içi ve dışı temiz tek veya çift parça yonu taşı, ocak kemeri yapılması kemer taşının iç yüzü, dış yüzü ve kemer altı yüzünün ve görünen yan yüzlerinin de gönyesinde olarak kalıbına uygun olmak üzere ince dişli el tarağı ile işlenmesi, iki parçadan yapılan ocak kemerlerinde ek yerinin tam ortaya getirilmesi ve aralarına testere çekilerek akçe geçmez tarzda alıştırılması, hazırlanan taşların terazisinde ve şekülünde olarak poz no: V.0130/C harcı ile konsollar üzerinde derz kalmaması için yatak sathının ince dişli el tarağı ile alıştırılması taş yüzünde yassı kalem izi bırakılmaması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

**ÖLÇÜ:** Yerine konmuş ocak kemerinin dik kenarlarının çevrelediği dikdörtgen cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir. Kemer hattı oyulmasından meydana gelen boşluk alanda düşülmez, işlenmiş iç yüz, kemer yüzü ve yan yüzler nazarı dikkate alınmaz.

**NOT :** Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1383/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,001000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	23,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.