

V.1125/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1125/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşı çift kat içi ve dışı işlenmiş temiz tonoz yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	903,00	0,00	0,00
2015	806,55	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	1368,39	0,00	0,00
2022-1	2479,19	0,00	0,00
2018	1072,38	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	1184,01	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	2541,21	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	1611,79	0,00	0,00
2023-1	4950,98	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	3223,66	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	772,50	0,00	0,00
2017	967,56	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	697,50	0,00	0,00
2023-2	6950,78	0,00	0,00

V.1125/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

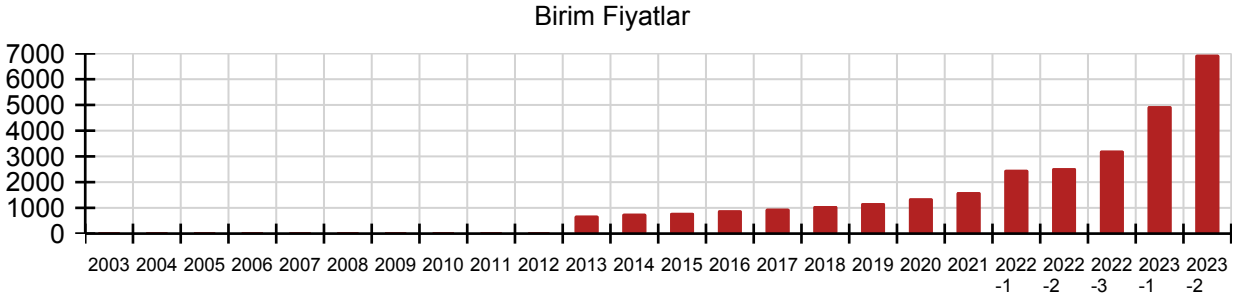

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek projesine uygun olarak poz no: V.1104/B şartlarıyla V.0130/C de belirtilen harç kullanılarak yonu taşından içi dışı temiz tonoz yapılması işçiliđi, tonoz üst kavisinin tonoz içi yüzü kavisine paralel olarak tanzimi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tonoz alt ve üst yüzeyinin alan toplamı ikiye bölünüp m2 cinsinden ölçülen bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1125/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.