

## V.1127/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1127/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından çift kat içi ve dışı işlenmiş temiz kubbe yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2015	1037,46	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	1166,59	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1550,36	0,00	0,00
2017	1256,45	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	6427,25	0,00	0,00
2014	990,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	3225,85	0,00	0,00
2020	1778,33	0,00	0,00
2018	1389,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	896,84	0,00	0,00
2021	2107,15	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	3251,26	0,00	0,00
2022-3	4169,23	0,00	0,00
2023-2	9122,11	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

## V.1127/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

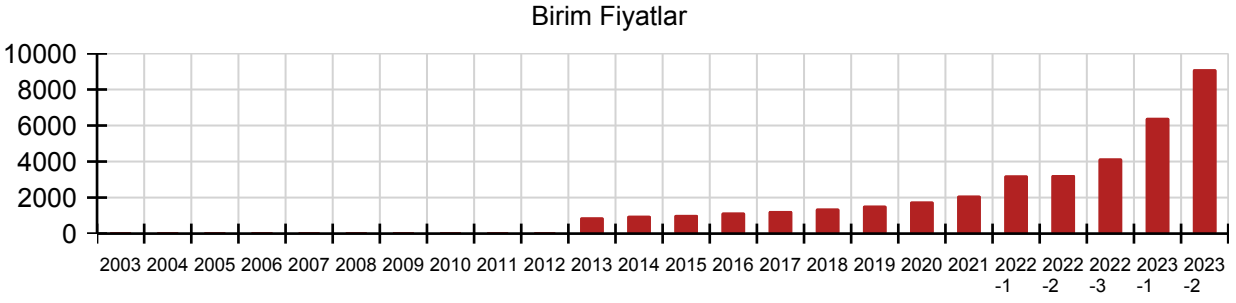

### Yapım Şartları

Kontrolün talimatına, mevcut örneğine veya idarece verilecek projeye uygun olarak yonu taşın-dan kubbe üst kaplaması yapılmasında taş yüzlerinin poz no: V.1104/A şartlarına göre işlenmesi, kubbe iç kavisine paralel olarak poz no: V.1104/A şartlarıyla hazırlanan taşların yerlerine konulmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan alan m2 olarak hesaplanır.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1127/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	32,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.