

V.1430/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1430/B02

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile 30-40 cmxserbest boy mermerden 9-12 cm Kalınlıkta duvar kaplaması yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	488,64	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	201,96	0,00	0,00
2023-2	1353,08	0,00	0,00
2022-3	649,14	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	315,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	530,66	0,00	0,00
2023-1	980,78	0,00	0,00
2020	269,60	0,00	0,00
2019	228,08	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

V.1430/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

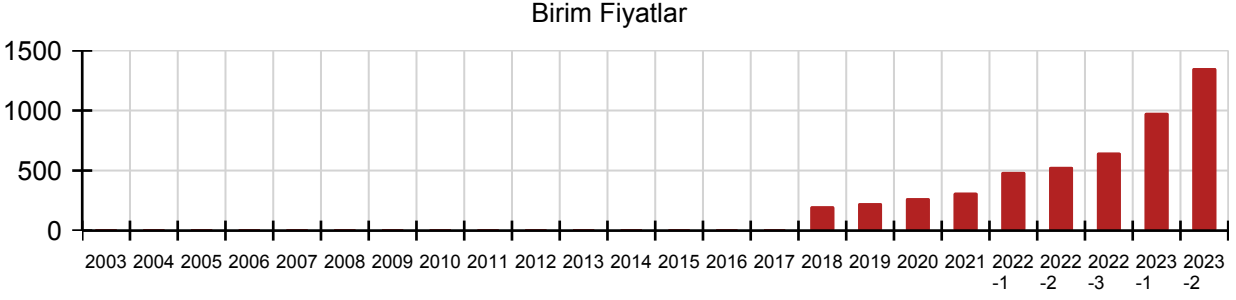

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek projesine uygun olarak katraktan çıkmıř 9-12 cm. kalınlıktaki 30-40 cmxserbest boy mermerle duvar kaplaması, arka yüzlerinin harca iyi yapıřması için sivri muřçla çentilmesi, görünen yüzlerin perdahlanması yatay ve düřey derzlerin arada boşluk kalmayacak řekilde yatay ve düřey olarak birbirine tam birleřtirilmesi kaplamaların birer sıra halinde konularak arkalarının poz no: V.0104G harcın akıřkanlıđı artırılarak doldurulması, řerbetin dıřarı sızması için derz yüzünün alçı ile sıvanması, kontrolce gerekli görünen kısımların arka duvara tel ile bađlanması, imalatın bitiminde kaplama yüzünün temizlenmesi iřçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve iřçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Perdahlanmış kaplama alanı m2 cinsinden ölçülerek ödenir. Kaba veya oyma profillerin bedeli ilgili pozdan ödenir. NOT:1- Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir. 2- Derz yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. 3- Kenet ve zıvana bađlantı elemanları, delik ve kanal açılması, kurřun bedeli ve paslanmaz bađlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

V.1430/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Mermer Tozlu)		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.