

V.1816/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1816/1

Tanımı Bakır izabesi

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	4,38	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	4,71	0,00	0,00
2015	5,05	0,00	0,00
2023-2	30,41	0,00	0,00
2023-1	22,61	0,00	0,00
2022-3	17,23	0,00	0,00
2022-2	15,31	0,00	0,00
2022-1	13,31	0,00	0,00
2016	5,83	0,00	0,00
2017	5,96	0,00	0,00
2018	6,96	0,00	0,00
2019	7,99	0,00	0,00
2021	10,21	0,00	0,00
2020	9,45	0,00	0,00

V.1816/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

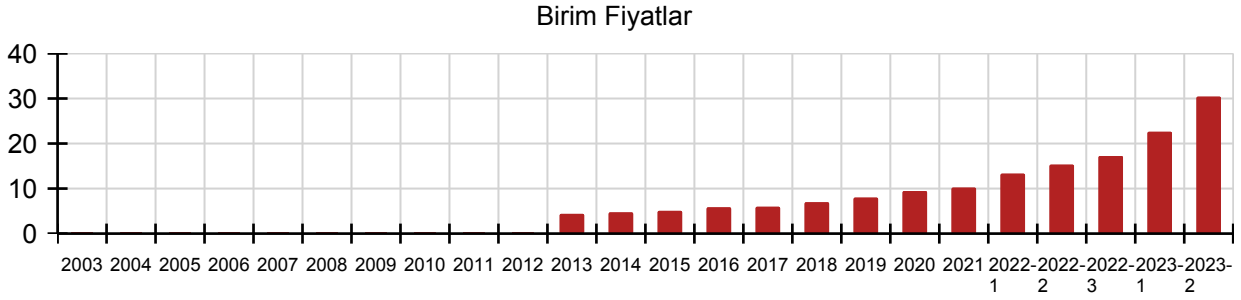

Yapım Şartları

İdare malı, onarımdan çıkmış izabe edilecek hurda ve kırpıntı bakırın kontrollukça tartılarak bir tutanađa bağlanmasından sonra bakırın eritilmesi, eritilen bakırın yüzeyindeki artık maddelerin temizlenmesi, kalıplara dökülmesi, silindirden geçirilerek istenilen kalınlıkta ve 100 X 200 cm. ebadında kesilmesi, tav fırınında tavlanarak yumuşaklık verilmesi, ütülenerek yüzeyinin düzleştirilmesi ve palet üzerine istiflenmesi, her türlü zayıat, malzeme ve işçilik dahil 1 KG "Bakır İzabe" bedeli,

ÖLÇÜ: KG olarak ölçülür.

NOT: Hurda Bakır İzabesinde minimum %2 zayıat olmaktadır. Bu oran hurda bakırın eskiliđine göre %5 'lere kadar çıkmaktadır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1816/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V56/4		Maden Kömürü	kg	8,000000
		İşçilik:		
01.V02		Kurşuncu usta	Saat	0,025000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.