

V.0712/5B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0712/5B

Tanımı Güçlendirme amaçlı duvar içi, ön germeli yuvarlak kesitli paslanmaz çelik flanş yapılması ve yerine konması (diş açma ve zayıfatı dâhil) (karot ile delik delinmesi hariç)

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	278,30	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	379,85	0,00	0,00
2020	100,71	0,00	0,00
2019	86,20	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-2	245,96	0,00	0,00
2022-1	201,14	0,00	0,00
2023-2	512,21	0,00	0,00
2021	121,89	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

V.0712/5B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

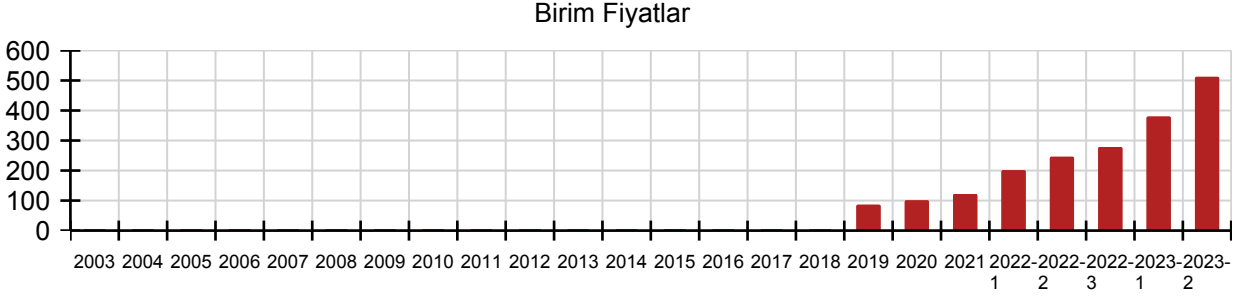

Yapım Şartları

Kemer üzengi kotları, duvarlar içi veya kubbe kasağı pencere içlerinde uygun noktalardan kurul onaylı statik proje detayları doğrultusunda gerekli çap ve ölçülerde çubuk ve levhalarla oluşturulan yuvarlak kesitli gergi sistemi yapılması, gergi çubuğu üzerinde yapılacak her türlü dış açma , bağlantı manşonlarının yapılması, uygun ölçüdeki başlık levhalarının hazırlanması, sistemin yerine montajı , başlık levhaları ile duvar arasındaki boşlukların tamamen alındıktan sonra en az 2 dış başlık levhası somunu sıkılarak öngerme verilmesi işinde yuvarlak kesitli paslanmaz çelik flanş yapılması ve yerine montajı işine ait her türlü yatay düşey taşıma, malzeme ve işçilik dahil, kg bedeli

ÖLÇÜ: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik flanş imalat, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz.

NOT: Duvarıçi karot deliği açılması işçiliği ayrıca pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0712/5B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V005/02		1.4401 (316) kalite paslanmaz sac	kg	1,350000
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,080000
01.V05/5		Mütehassıs klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	0,080000
		İşçilik:		
01.V03/5		Mütehassıs klasik sıcak ve soğuk demir işleri ustası	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.