

V.0712/5C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0712/5C

Tanımı Güçlendirme amaçlı duvar içi, paslanmaz çelik manşon-somun-pul yapılması ve yerine konması (diş açma ve zayıyatı dâhil) (karot ile delik delinmesi hariç)

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	120,19	0,00	0,00
2023-1	459,86	0,00	0,00
2022-1	241,43	0,00	0,00
2019	102,23	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	332,46	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	147,13	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	291,29	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	624,23	0,00	0,00

V.0712/5C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

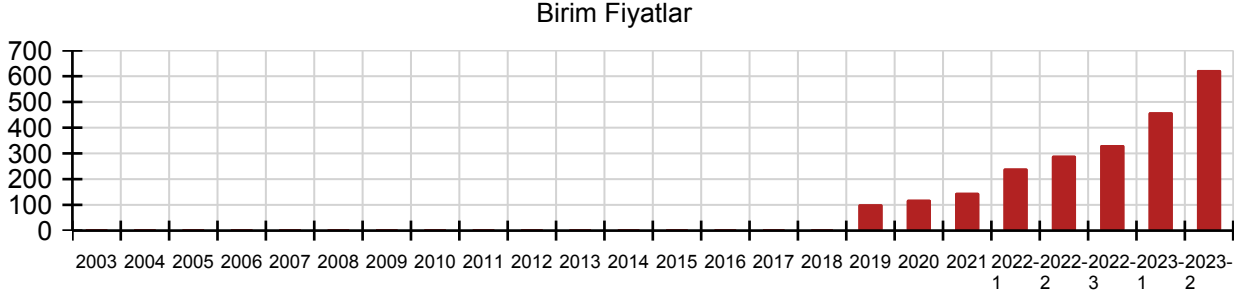

Yapım Şartları

Kemer üzengi kotları, duvarlar içi veya kubbe kasađı pencere içlerinde uygun noktalardan kurul onaylı statik proje detayları doğrultusunda gerekli çap ve ölçülerde çubuk ve levhalarla oluşturulan dikdörtgen veya yuvarlak kesitli gergi sistemi yapılması, gergi çubuđu üzerinde yapılacak her türlü diř açma , bađlantı manşonlarının yapılması, uygun ölçüdeki başlık levhalarının hazırlanması, sistemin yerine montajı , başlık levhaları ile duvar arasındaki boşlukların tamamen alındıktan sonra en az 2 diř başlık levhası somunu sıkılarak öngerme verilmesi işinde paslanmaz çelik manşon ve civata, somun, pul vb. imalatının yapılması ve yerine montajı işine ait her türlü yatay düşey taşıma, malzeme ve işçilik dahil, kg bedeli

ÖLÇÜ: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik imalat, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlıđını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlıđın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

NOT: Duvariçi karot deliđi açılması işçiliđi ayrıca pozundan ödenir.

V.0712/5C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V005/02		1.4401 (316) kalite paslanmaz sac	kg	0,405000
04.V005/01		1.4401 (316) kalite paslanmaz çubuk	kg	0,945000
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,120000
01.V05/5		Mütehassıs klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	0,120000
		İşçilik:		
01.V03/5		Mütehassıs klasik sıcak ve soğuk demir işleri ustası	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.