

## V.0715/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0715/002

**Tanımı** Galvaniz işlenmiş demirden kenet yapılması ve yerine montajı (delik açılması dâhil)

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	57,78	0,00	0,00
2022-1	93,45	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	39,26	0,00	0,00
2020	45,08	0,00	0,00
2022-2	108,83	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	126,91	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	178,41	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	245,75	0,00	0,00

## V.0715/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

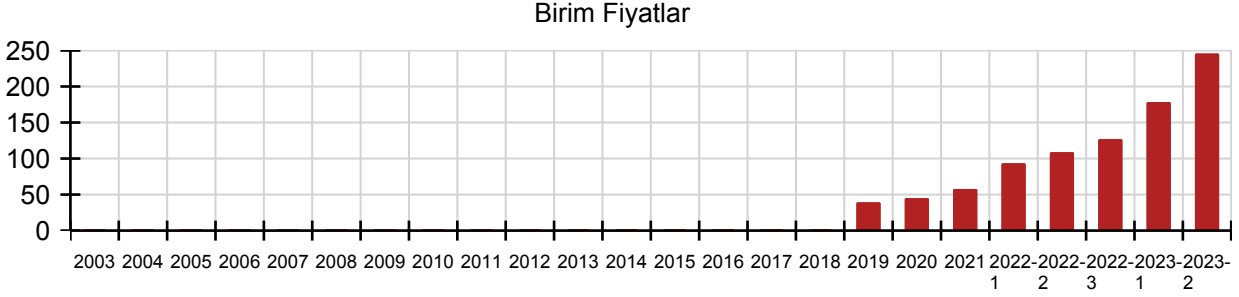

### Yapım Şartları

Galvanize edilmiş işlenmiş demirden detayına uygun ölçülerde imal edilecek olan kenet imalatın projesine uygun olarak torna tezgahlarında imal edilmesi, kenet için delik delinmesi, delik yerinin vantilasyon yöntemiyle (vakumlu hava kompresörü ile) temizlenmesi, kenedin yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı , işçilik , iş yerindeki yükleme , boşaltma , yatay ve düşey taşımalar dahil 1 kg. kenet imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi fiyatıdır. Ölçü: Projesine göre imal edilen kenet, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabitla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

NOT: Kenet ve zıvana imalatları için kurşun eritilmesi ayrıca kendi pozundan ödenir. Kenetlerin kırlangıç kuyruğu, çapraz ve çentikli olaral açılması zorunludur.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0715/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	1,080000
		Galvaniz Kaplama		
V.0720		Demir imalata sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılması	kg	1,080000
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,034000
01.V05/5		Mütehassis klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	0,034000
V.0154		Ventilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,025000
		İşçilik:		
		Ventilasyon ve Delik Yerinin Hazırlanması		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,025000
V.1315/03		Yonu taşında kenet için el ile delik açma işçiliği	Adet	2,000000
		Montaj		
01.V05/5		Mütehassis klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	0,100000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.