

## V.0716/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0716/002

**Tanımı** Galvaniz işlenmiş demirden zivana yapılması ve yerine montajı (delik açılması dâhil)

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	56,49	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	117,75	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	48,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	72,43	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	226,54	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	135,68	0,00	0,00
2022-3	159,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	312,40	0,00	0,00

## V.0716/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

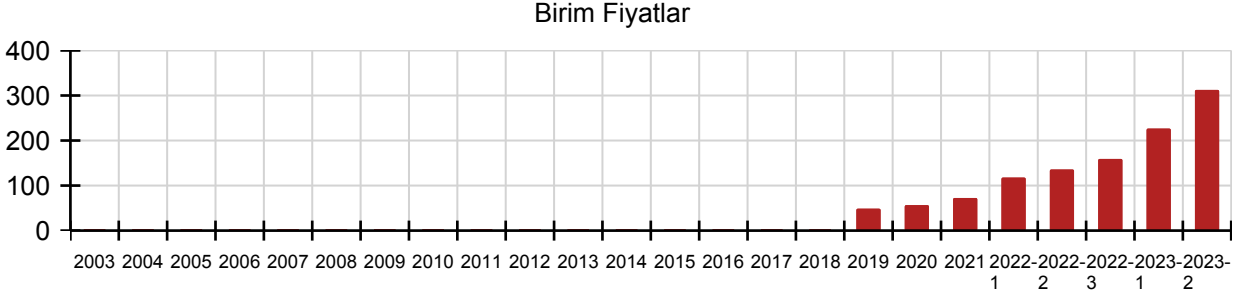

### Yapım Şartları

Galvanize edilmiş işlenmiş demirden detayına uygun ölçülerde imal edilecek olan zıvana imalatın projesine uygun olarak torna tezgahlarında imal edilmesi, zıvana için delik delinmesi, delik yerinin vantilasyon yöntemiyle (vakumlu hava kompresörü ile) temizlenmesi, zıvananın yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı , işçilik , iş yerindeki yükleme , boşaltma , yatay ve düşey taşımalar dahil 1 kg. zıvana imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi fiyatıdır. Ölçü: Projesine göre imal edilen zıvana, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

NOT: Zıvana imatları için kurşun eritilmesi ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0716/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	1,080000
		Galvaniz Kaplama		
V.0720		Demir imalata sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılması	kg	1,080000
		Cnc Torna Tezgahı saatlik ücreti (Demir doğrama atelyesi 3 katı karşılığı)		
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,050000
		3 Katı Karşılığı $0,035 \times 3 = 0,105$		
01.V05/5		Mütehassis klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	0,050000
V.0154		Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,025000
		İşçilik:		
		Ventilasyon ve Delik Yerinin Hazırlanması		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,025000
V.1315/04		Yonu taşında zivana için delik açma işçiliği	Adet	1,000000
		Montaj		
01.V05/5		Mütehassis klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	0,300000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.