

## V.0401/01C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0401/01C1

**Tanımı** Özgün olmayan horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli harç ile sıvanmış moloz taş yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspa yapılması (0-5 cm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2019	25,04	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	54,94	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	19,79	0,00	0,00
2022-3	71,34	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	35,88	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	111,00	0,00	0,00
2020	28,88	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	54,94	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	160,63	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## V.0401/01C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

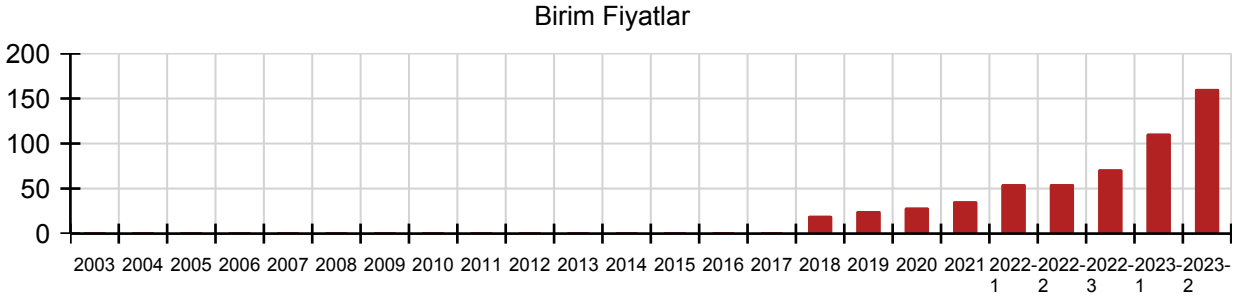

### Yapım Şartları

Kontrolce verilen direktife uygun olarak, moloz taş satırların bir tahribat yapılmayacak ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 0-5cm (5cm dahil) sıva raspaı yapılması, mekanik yöntemlerle veya fırça ile artı kalmayacak şekilde temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir. 2- Çürümüş sıvaların raspaı bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0401/01C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	0,300000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,200000
		Mekanik yöntemlerle veya fırça ile temizlenmesi		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	0,600000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.