

## V.0401/01E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0401/01E1

**Tanımı** Özgün olmayan horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli harç ile sıvanmış kesme taş yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (0-5 cm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	22,23	0,00	0,00
2023-1	124,25	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	79,96	0,00	0,00
2021	40,29	0,00	0,00
2019	28,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	61,56	0,00	0,00
2023-2	180,63	0,00	0,00
2022-2	61,56	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	32,46	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

## V.0401/01E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

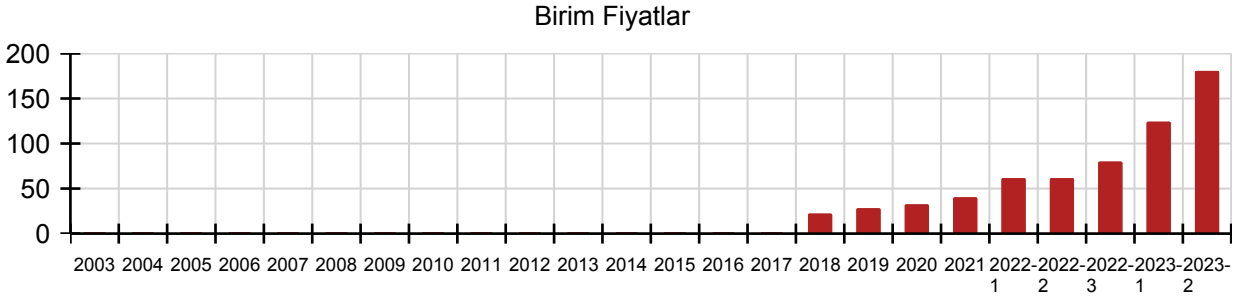

### Yapım Şartları

Kontrolce verilen direktife uygun olarak, kesme taş satırların bir tahribat yapılmayacak ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 0-5cm (5cm dahil) sıva raspaı yapılması, mekanik yöntemlerle veya fırça ile arta kalmayacak şekilde temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir. 2- Çürümüş sıvaların raspaı bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0401/01E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	0,350000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,200000
		Mekanik yöntemlerle veya fırça ile temizlenmesi		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	0,570000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.