

V.1136/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1136/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yuvarlak minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere, minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere, yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	8917,30	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	2064,14	0,00	0,00
2013	890,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1027,79	0,00	0,00
2022-3	4077,74	0,00	0,00
2023-1	6301,13	0,00	0,00
2022-1	3156,68	0,00	0,00
2019	1515,55	0,00	0,00
2014	982,88	0,00	0,00
2016	1149,43	0,00	0,00
2018	1365,88	0,00	0,00
2017	1236,29	0,00	0,00
2020	1744,54	0,00	0,00
2022-2	3169,38	0,00	0,00

V.1136/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

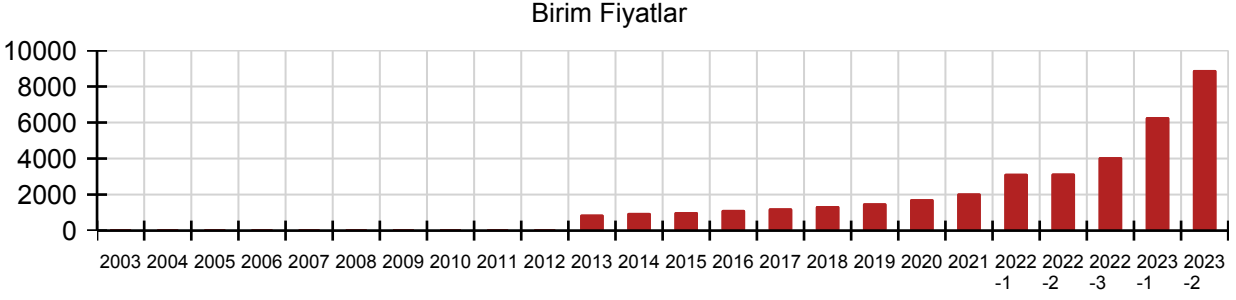

Yapım Şartları

Poz no: V.1131/A şartlarıyla yuvarlak minare gövde ve peteđinde çürütölen yerlere yapılan çürütmenin derinliđinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1136/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.