

## V.1460 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1460

**Tanımı** Mermerden 40 cm yüksekliğe kadar (40 cm dâhil) kurşunlu ve kenetli stalâktitli başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	14800,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	4700,20	0,00	0,00
2023-2	41737,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	29600,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	6446,88	0,00	0,00
2017	5840,63	0,00	0,00
2022-3	19106,88	0,00	0,00
2021	9687,81	0,00	0,00
2015	4904,41	0,00	0,00
2013	4257,28	0,00	0,00
2016	5448,06	0,00	0,00
2020	8203,75	0,00	0,00
2022-1	14800,00	0,00	0,00
2019	7100,88	0,00	0,00

## V.1460 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

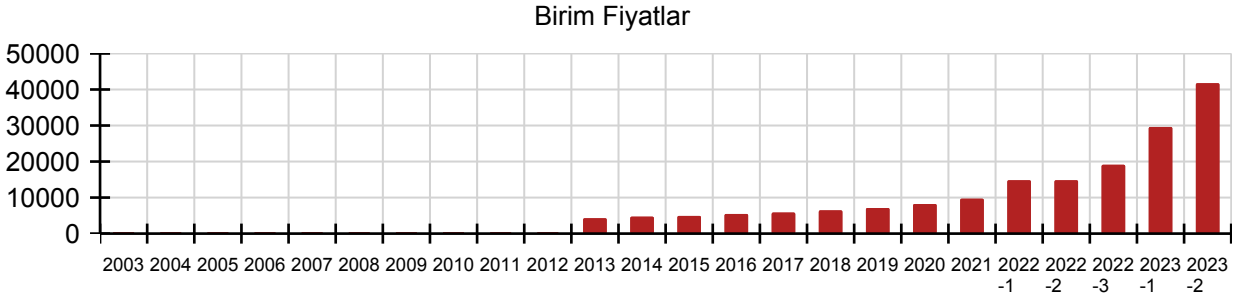

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak hazırlanacak şablonla katraktan çıkmış mermerden 40 cm. yüksekliğe kadar (40 cm. dahil kurşunlu kenetli, Stalâktitli başlık yapılması, hatların motiflerinin muntazam olarak çıkartılması, başlığın alt ve üst yatak satırlarının kolon ve kemer üzengisine tam intibak edecek şekilde işlenmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması, gergi konulacak başlıklarda gergi yuvalarının oyulması, kolon üstünün iki ucu çatal kesilmiş 2x2 cm kare kesitli ve 10 cm. uzunluğundaki demir pimin kolon ile başlıkta açılmış 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırilangıç kuyruğu yuvaları kurşun ile kenetlenmesi erimiş kurşunun dövülerek sıkıştırılması, kontrolca istenirse kolon üstüne kurşun levha serilerek başlığın oturtulması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlığın adet olarak bedeli ödenir.

NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232, V.0232/1 pozları arasında uygun olanından ödenir. Levha kurşun kullanılmışsa bedeli tartı zaptına göre ayrıca verilir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

## V.1460 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	193,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.