

V.0805/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0805/A

Tanımı Puzolan katkılı kireç harcı ile yonu taşı silmeli şerefe döşemesi yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	518,06	0,00	0,00
2014	457,58	0,00	0,00
2021	1185,11	0,00	0,00
2022-2	1824,53	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	2346,80	0,00	0,00
2013	414,20	0,00	0,00
2023-1	3629,43	0,00	0,00
2016	587,33	0,00	0,00
2023-2	5198,96	0,00	0,00
2022-1	1809,06	0,00	0,00
2019	849,19	0,00	0,00
2017	633,11	0,00	0,00
2018	708,03	0,00	0,00
2020	976,66	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

V.0805/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

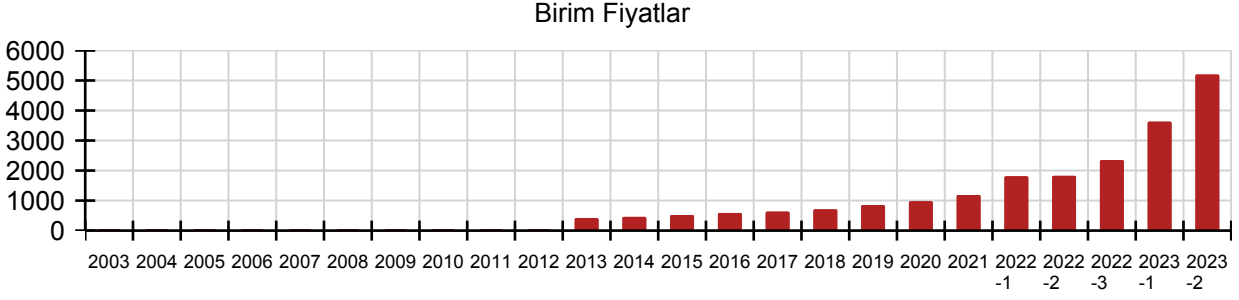

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, mevcut ve orjinal ölçüsü ve şeklinde veya idarece verilecek detay resmine göre yonu taşından silmeli şerefe döşemesi yapılması, görünen yüzlerin ince dişli el tarağı ile işlenmesi, poz no: V.0104C de tanımlanan yüksek dayanımlı puzolan katkılı kireç harcı ile, dışa akıntı verilerek yerine konması, taşların şakuli derzleri testere çekilerek derz boşluğu kalmayacak şekilde birbirine yanaştırılması ve araları boşluk kalmayacak şekilde poz no: V.0107C puzolan katkılı sönmüş kireç şerbeti/şerbeti ile doldurulması, şerbetle kirlenmiş derzin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işçiliği (yonu taşı hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Bitmiş döşemenin, petek dışından silme ucuna kadar olan kısmının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0805/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassis yonu taşı usta yardımcısı	Saat	16,000000
		Farisi Kesme		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Silme Yapılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.