

## V.2039/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2039/3

**Tanımı** Çam keresteden 1.sınıf sabit alt kısmı basit tablalı olan kayıt ve seren kalınlığı temizi 7 cm'ye kadar (7 cm dâhil) üst kısmı klasik düz veya kemerli camekan yapılması ve yerine konması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	3903,63	0,00	0,00
2020	1062,88	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	2171,66	0,00	0,00
2019	909,46	0,00	0,00
2018	811,16	0,00	0,00
2016	656,09	0,00	0,00
2023-2	5422,04	0,00	0,00
2022-1	1995,28	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	2650,56	0,00	0,00
2017	721,63	0,00	0,00
2021	1260,66	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## V.2039/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

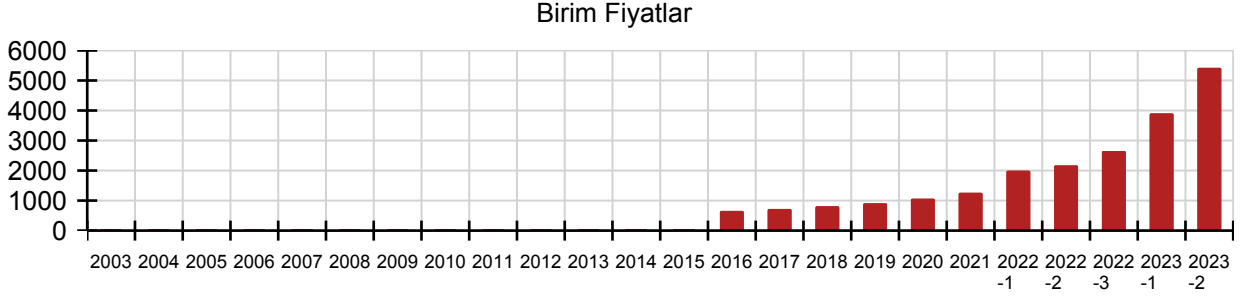

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 1.sınıf Çam keresteden Sabit alt kısmı Basit tablalı olan kayıt ve seren kalınlığı temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm. Dahil) Üst Kısmı Klasik Düz veya Kemerli Camekan yapılması , kayıtları birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, kayıt profillerinin muntazam açılması kavisli hatların örneğine uygun olarak çakılması, için gerekiyorsa birden fazla parçalı yapılarak zıvana ile birleştirilmesi, ek yerlerine meşeden kavela çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması kanatlar üstüne örneğe uygun bini yapılması ve pirinç vida ile kanatlarının tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, (madeni aksam ve cilası hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine takılmış Camekanın tek yüz alanları toplam m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.Cam takılan alanlar düşülmez.

NOT:Camekana ait kapılar tablalı, künde kari olmadığı sürece bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2039/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Zaiyatla		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m <sup>3</sup>	0,035000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,350000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,830000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,800000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.