

V.2040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2040

Tanımı Meşe keresteden 4 cm kalınlıkta tek satırlı klasik düz (kemersiz) pencere yapılması ve yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	533,85	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	693,09	0,00	0,00
2016	640,76	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	794,85	0,00	0,00
2014	497,93	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	1047,31	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	882,75	0,00	0,00
2022-1	2063,55	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1238,99	0,00	0,00
2013	457,51	0,00	0,00
2022-2	2633,69	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	2993,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	4352,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	5851,69	0,00	0,00

V.2040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

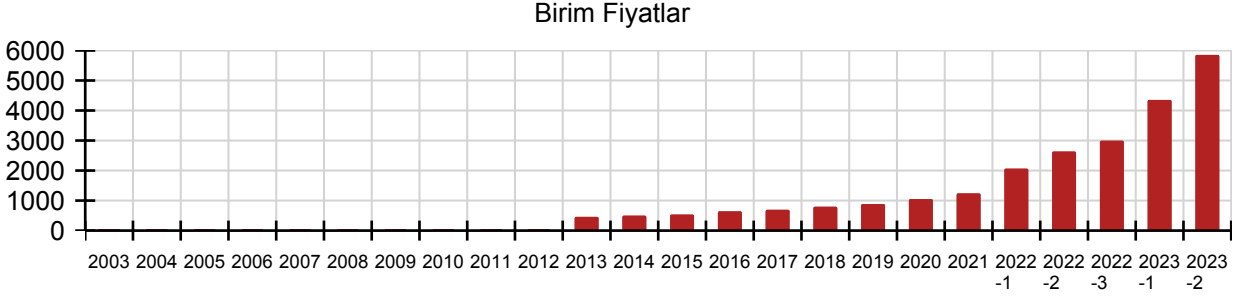

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak meşe keresteden 4 cm. kalınlıkta, tek satırlı klasik düz (kemersiz) pencere yapılması kayıtları birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, kayıt profillerinin muntazam açılması kavisli hatların örneğine uygun olarak çakılması, için gerekiyorsa birden fazla parçalı yapılarak zıvana ile birleştirilmesi, ek yerlerine meşeden kavele çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması kanatlar üstüne örneğe uygun bini yapılması ve piriç vida ile kanatlarının tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, (madeni aksam ve cilası hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Takılan pencerenin yüzey alanı tek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, çitası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir. Cam takılan alanlar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m ³	0,043000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	16,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.