

## V.1141/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1141/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli minare kaidesi yapılması işçiliği (gömlek hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1745,61	0,00	0,00
2013	523,30	0,00	0,00
2014	577,06	0,00	0,00
2015	605,40	0,00	0,00
2020	946,20	0,00	0,00
2017	666,79	0,00	0,00
2019	818,75	0,00	0,00
2021	1117,03	0,00	0,00
2022-3	2225,59	0,00	0,00
2018	738,94	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	3425,49	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1714,60	0,00	0,00
2023-2	4825,39	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	677,25	0,00	0,00

## V.1141/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

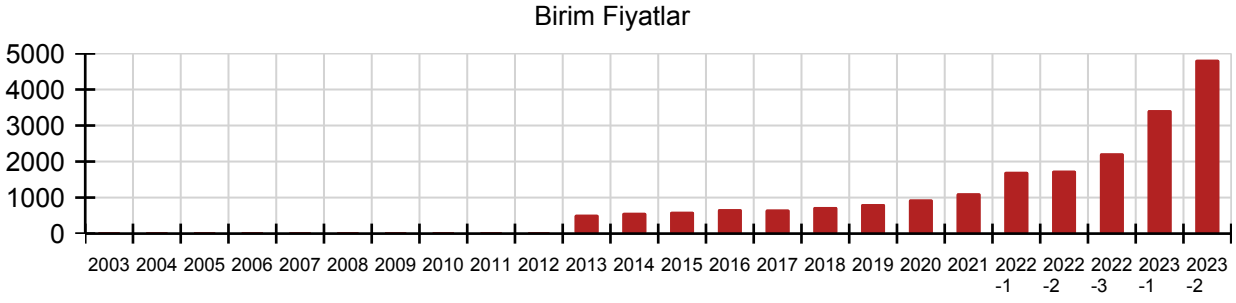

### Yapım Şartları

Poz no: V.1140/B şartlarıyla iç ve dış yüz arası dolgunsuz, kurşunlu, kenetli yonu taşı minare kaidesi yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. (Dolgu bedeli ayrıca ödenir.)Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1141/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.