

V.1147/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1147/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından tek parça farisili ve kavallı kurşunlu kenetli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 1404,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1620,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3119,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4781,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1549,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1806,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2638,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 6159,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 13465,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4769,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2067,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2288,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 9525,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1871,50 | 0,00 | 0,00 |

V.1147/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

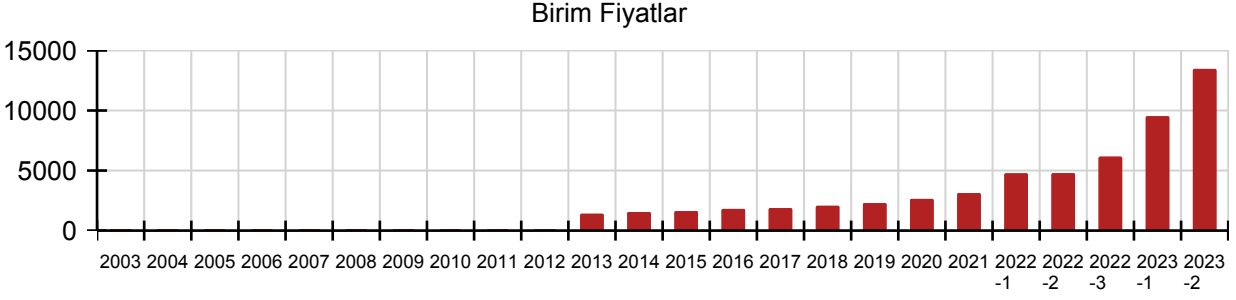

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya idarece verilecek projeye veyahut sökölmeden önce alacağı ölçüye göre müteahhitçe çizilen ve idarece tasdik edilen krokisine uygun olarak hazırlanan kalıplara yonu taşından tek parça farisili ve kavallı kurşunlu kenetli minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi, taşların poz no: V.1109/A şartlarıyla işlenmesi, V.0129/A harç kullanılarak, poz no: V.1114/A ve V.1140/A şartlarıyla yer-lerine konulması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin dış yüz alanı, kaval, girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan poz no: V.1140'daki şartlarla m2 cinsinden ölçölerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1147/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/A | | Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile) | m ³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yüz, Farisi, Kaval Açma | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 60,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 6,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.