

## V.1151/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1151/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli, yuvarlak ve içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2015	909,46	0,00	0,00
2016	1018,16	0,00	0,00
2020	1464,24	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	2653,49	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	5300,81	0,00	0,00
2018	1143,98	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1267,01	0,00	0,00
2013	786,10	0,00	0,00
2021	1727,99	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	2705,18	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	3445,55	0,00	0,00
2017	1032,18	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	7463,15	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	868,03	0,00	0,00

## V.1151/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

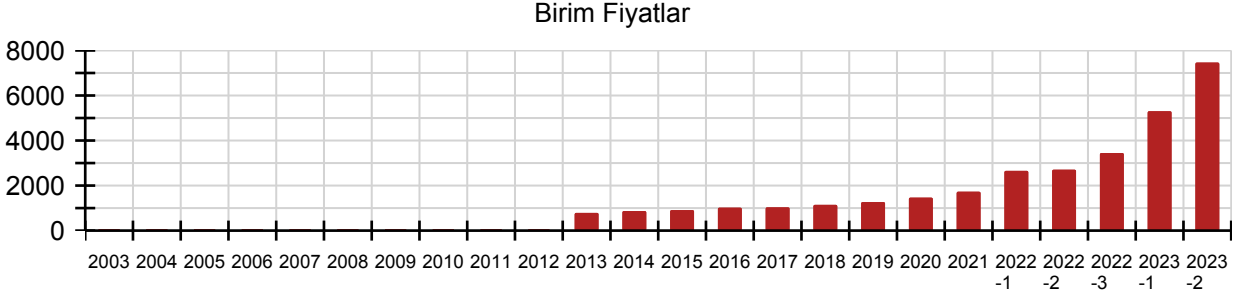

### Yapım Şartları

Poz no: V.1140/B şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli yuvarlak ve iç yüzü gömlekle minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi (taş bedeli ve gömlek işçiliđi hariç), her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ; gömlek işçiliđi ise ayrıca poz no: V.1156'dan ödenir

## V.1151/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.