

## 35.160.3311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.160.3311 (794-101)

**Tanımı** Normal Sorti, Linye hattı PVC boru, sorti hatları galvanizli boru içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3552.10	2489.33	1244.67
2025-Kasım	3520.06	2467.96	1233.98
2025-Ekim	3432.78	2406.61	1203.31
2025-Eylül	3338.79	2331.21	1165.61
2025-Ocak	2909.24	2015.25	1007.63
2024	1160.00	428.00	214.00
2023-2	924.00	225.00	112.50
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	670.00	133.00	66.50
2022-3	478.00	86.00	43.00
2022-2	457.60	66.00	33.00
2022-1	321.00	66.00	33.00
2021	197.00	46.80	23.40
2020	138.00	38.30	19.15
2019	131.00	36.40	18.20
2018	107.00	28.70	14.35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.3311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

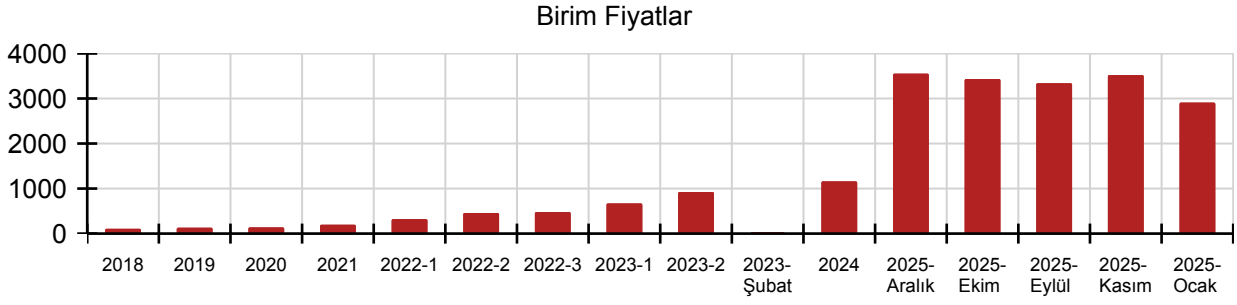

### Yapım Şartları

Aşađıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2,5 mm<sup>2</sup>, sorti hatları en az 1,5 mm<sup>2</sup> ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.3200 gibidir.

## 35.160.3311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm <sup>2</sup> kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	15.000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	5.000000
30.150.1401		1x1,5 mm <sup>2</sup> kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	15.000000
20.300.1401		1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	5.000000
30.185.1120		Etanj normal anahtar ( (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1.000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.850000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3.400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2.470000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.