

V.1823/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1823/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harci ile kurşun derzi yapılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	17,23	0,00	0,00
2015	14,96	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	30,23	0,00	0,00
2022-1	56,45	0,00	0,00
2019	25,48	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	20,93	0,00	0,00
2023-1	114,10	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	36,30	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	61,94	0,00	0,00
2017	18,23	0,00	0,00
2022-3	75,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	11,54	0,00	0,00
2014	12,96	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	158,40	0,00	0,00

V.1823/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

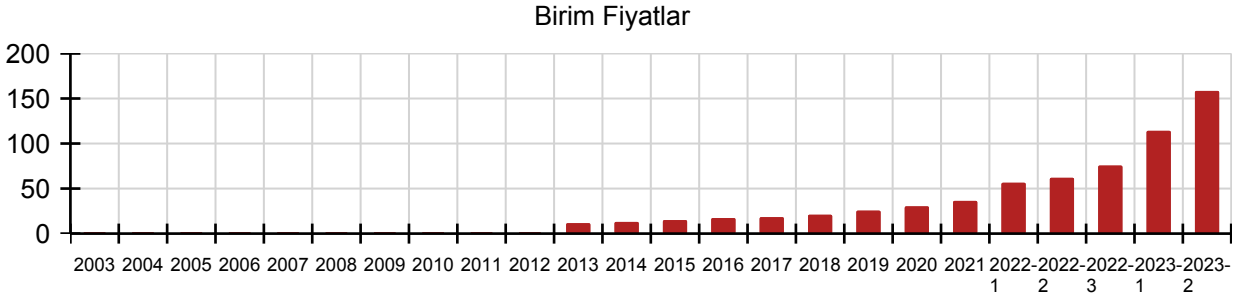

Yapım Şartları

Hazırlanmış kurşun derzlerinde poz no: V.0104F harçla derz yapılması, derzin harçla doldurularak sıkıştırılması ve duvar yüzünde üstte sıfır, altta 3 cm. çıkıntılı olarak, duvar ve kaplama yüzüne birer cm. bindirilerek 7 cm. genişlikte tanzimi, derz yüzünün çelik mala ile perdah edilmesi, alt ve üst kenar harlarının satıh kaplamasına paralel olarak masterla kesilmesi, taş veya tuğla satıhının harçtan temizlenmesi her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1821 gibidir.

V.1823/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m ³	0,004000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,600000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.