

## V.0818/B001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0818/B001

**Tanımı** Mermer tozlu 500 doz hidrolik kireç harcı ile 5-8 cm (8 cm dâhil) kalınlıkta 30-40-50 cmxserbest boy mevcut mermer döşeme taşı ile düz ve/veya kavisli 1-2 cm Genişlikte derzli döşeme yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	168,59	0,00	0,00
2018	117,86	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	139,06	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	310,06	0,00	0,00
2023-1	628,54	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	366,09	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	833,26	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	196,70	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	424,78	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## V.0818/B001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

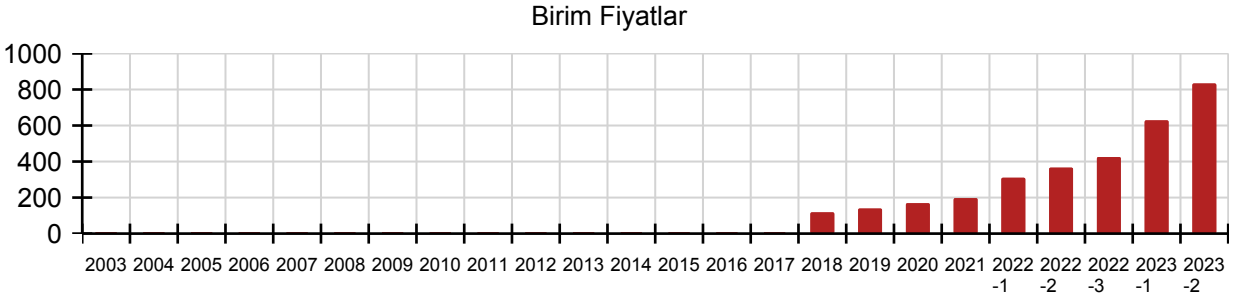

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve idarece verilecek detay resmine göre uygun olarak , 5 - 8 cm.lik (8 cm dahil) (30-40-50cmxserbest boy ) mevcut mermer döşeme taşı ile 1-2 cm. derzli düz ve kavisli döşeme yapılması, taşların Poz no: V.0104/G da belirtilen mermer tozlu 500 doz hidrolik kireç harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, şakuli derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarađı ile temizlenmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ:Bitmiş mermer döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0818/B001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehasıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.