

## 35.110.1552 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.110.1552 (715-1502)

**Tanımı** 4x500 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28099.81	731.89	365.95
2025-Kasım	27767.48	725.60	362.80
2025-Ekim	27173.64	707.58	353.79
2025-Eylül	26855.09	685.40	342.70
2025-Ocak	22877.40	592.50	296.25
2024	20520.00	261.00	130.50
2023-2	10130.00	137.00	68.50
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	8410.00	85.50	42.75
2022-3	6130.00	55.00	27.50
2022-2	6111.77	42.30	21.15
2022-1	4560.00	42.30	21.15
2021	2540.00	30.20	15.10
2020	2150.00	30.20	15.10
2019	1990.00	29.00	14.50
2018	1470.00	22.90	11.45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.1552 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

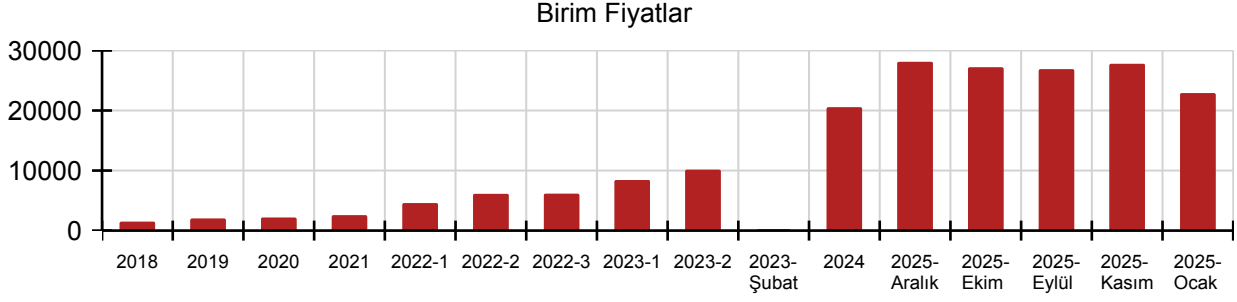

### Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliđi olan Ics değeri en az % 50 Icu değeri ne eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

## 35.110.1552 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.1552		4 x 500 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.900000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.