

## V.1266/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1266/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 46-50 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2020	671,99	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	254,04	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1271,36	0,00	0,00
2019	586,18	0,00	0,00
2021	828,38	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	472,61	0,00	0,00
2022-2	1279,76	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	348,09	0,00	0,00
2014	281,50	0,00	0,00
2017	420,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	390,66	0,00	0,00
2023-2	3670,78	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	2562,99	0,00	0,00
2022-3	1650,33	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

## V.1266/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

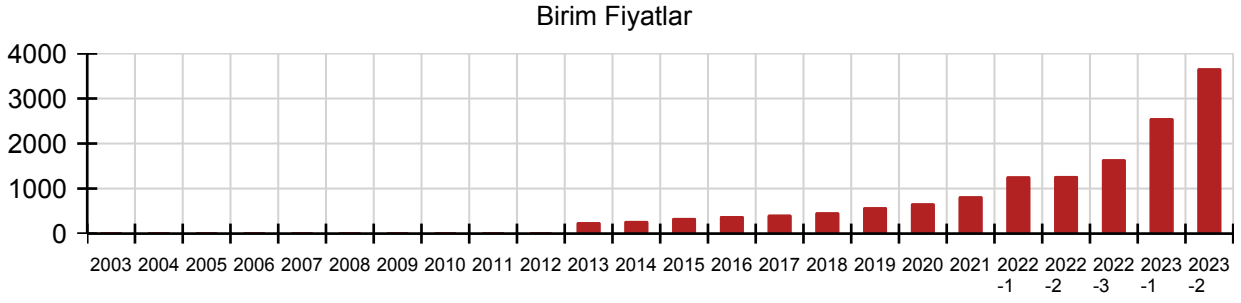

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1266/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	23,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.