

## V.1712/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1712/A

**Tanımı** Düz veya kavisli satırlarda alçı perdah sıvası yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2020	48,03	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	57,08	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	87,75	0,00	0,00
2019	41,58	0,00	0,00
2013	23,73	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	36,84	0,00	0,00
2022-3	112,83	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	87,21	0,00	0,00
2015	27,58	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	247,54	0,00	0,00
2016	31,25	0,00	0,00
2017	33,16	0,00	0,00
2023-1	173,85	0,00	0,00
2014	26,18	0,00	0,00

## V.1712/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

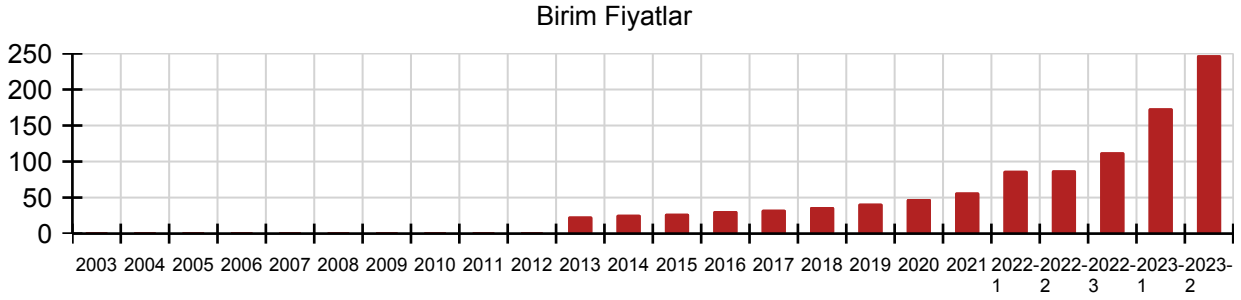

### Yapım Şartları

Kalem işi veya somaki taklidi yapılacak satırların yıkanarak temizlenmesi, poz no: V.0116'daki alçı takviyeli kireç harcı ile ortalama 1 cm. kalınlıkta sıvanarak yüzün çelik mala ile perdahlanması, sıva yüzü priz yaptıktan sonra zımpara ile zımparalanıp düzeltilmesi ve pürüzsüz bir hale getirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kalem işi veya somaki taklidi yapılmak üzere hazırlan alçı zemin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1712/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0116		Alçı takviyeli kireç harcı (ince kum ile)	m <sup>3</sup>	0,005000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,500000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.