

V.1712/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1712/A2

Tanımı Yağlı Kireç ve Küfeki Tozu Harcı İle Tezyinat Altı Yüzey Hazırlanması (Nefaset Sıvası-Son Katlar İçin)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	114,80	0,00	0,00
2023-1	228,86	0,00	0,00
2018	49,34	0,00	0,00
2023-2	324,48	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	44,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	118,80	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	149,59	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	55,76	0,00	0,00
2021	75,56	0,00	0,00
2015	36,34	0,00	0,00
2020	63,53	0,00	0,00
2016	41,16	0,00	0,00

V.1712/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

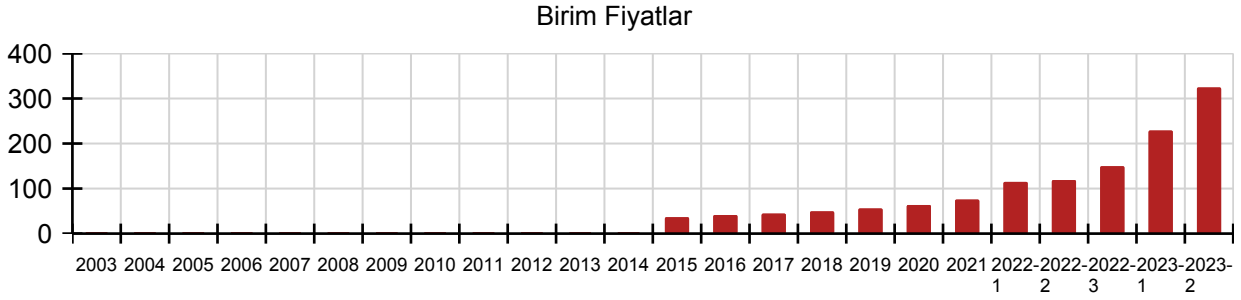

Yapım Şartları

Kalem işi ve Somaki Taklidi Yapılacak düz tezyinat zeminin tozdan arındırılması, poz no: V.0129/1'deki Yağlı kireç ve küfeki tozu harcı ile ortalama 0,5cm. kalınlıkta sıvanarak yüzün çelik mala ile perdahlanması, sıva yüzü priz yaptıktan sonra zımpara ile zımparalanıp düzeltilmesi ve pürüzsüz bir hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kalem işi veya somaki taklidi yapılmak üzere hazırlanan zemin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Yapıda son kat sıvası olarak, kalemişi bezeme veya somaki taklidi olan veya olmayan bölgelerde de uygulama yapılarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1712/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/1		Yağlı kireç ve küfeki tozu harcı ile tezyinat altı yüzey harcı (nefaset sıvası-son katlar için)	m ³	0,005000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,250000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.