

V.1719 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1719

Tanımı 5 cm genişliğe kadar profilli veya tezyinatlı profilli düz veya kavisli alçı korniş yapılması ve yerine konması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	102,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	67,31	0,00	0,00
2015	30,88	0,00	0,00
2016	35,48	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	42,30	0,00	0,00
2020	56,78	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	48,49	0,00	0,00
2017	38,04	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	26,44	0,00	0,00
2023-1	204,90	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	29,15	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	103,26	0,00	0,00
2022-3	132,64	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	293,38	0,00	0,00

V.1719 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

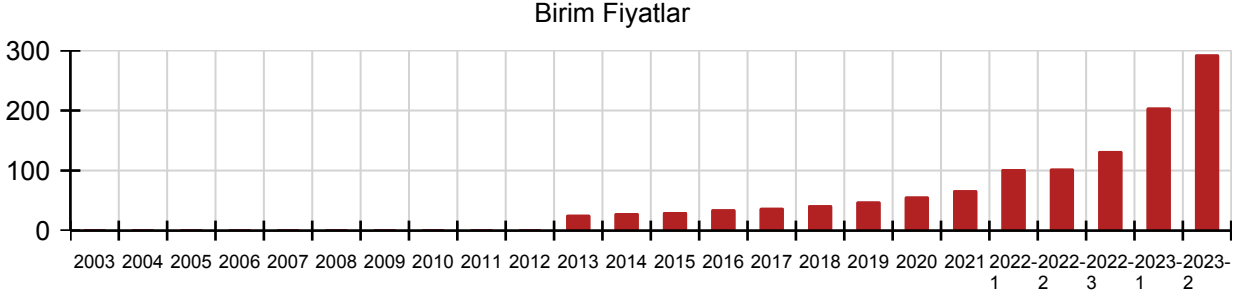

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 5 cm. ye kadar genişlikte profilli veya tezyinatlı profilli düz veya kavisli, alçı korniş yapılması, imalatla 1. kalite ekstra beyaz alçı kullanılması boyaların en çok 1 mt. olarak parçalı dökülmesi 1 mt boyda ortalama 0.050 kg kırıntı konulması, profillerin veya tezyinatın pürüzsüz temiz, kırıklı ve düzgün çıkarılması, kalıptan alındıktan sonra kalıp hatası bulunursa montajdan evvel aynı alçı ile tamiri, alçının tabii beyazlığı bozacak herhangi bir leke kalmayacak şekilde korniş yüzünün temizliği, temizlenmiş ve montaja hazır getirilmiş korniş parçalarının yerine alçı şerbeti ile yapıştırılması, yerine bir mt. arayla konulmuş demir tellere ankre edilmesi, ek yerlerinde profil hataları veya profillerde dış veya kademe meydana getirilmemesi, profil ve hatların mütemadi bir tarzda teşkili, ek yerlerinde meydana gelebilecek derzlerle ayrı alçı macunu ile tamiri ve perdahı her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1719 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	2,650000
04.V56/2		Kıtık	kg	0,050000
		İşçilik:		
		Kalıp Haz. ve Dökülmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.