25.235.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.235.2002** **(165-1102)**
Tanımı	20 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	86009,53	11826,11	5913,06
2025-Kasım	84910,85	11715,48	5857,74
2025-Ekim	84038,28	11432,10	5716,05
2025-Eylül	82423,90	11076,14	5538,07
2025-Ocak	69009,71	9572,21	4786,11
2024	61289,90	7264,90	3632,45
2023-2	47637,20	4424,70	2212,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	33385,46	2747,96	1373,98
2022-3	29654,08	1810,33	905,17
2022-2	29256,63	1412,88	706,44
2022-1	18244,70	1369,70	684,85
2021	12036,63	891,29	445,65
2020	8973,95	733,41	366,71
2019	8116,16	624,76	312,38
2018	6720,00	518,00	259,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.235.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

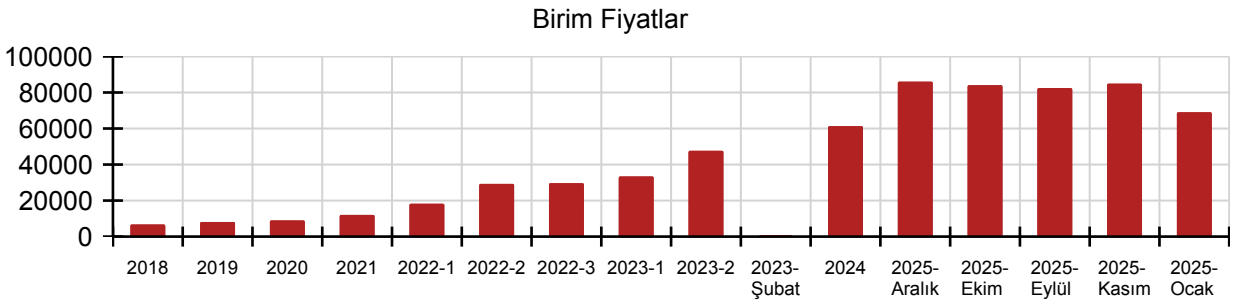

Yapım Şartları

TS EN 416-1 standardında, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; gaz yakan bir yakıcı (brülör), yakıcıya bağlanan yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik SS veya titanyum alaşımlı alüminize çelik malzemeden mamul alev borusu, ısıl işlem görmüş alüminize radyant boruları, alüminyum veya alüminize yansıtıcıları, paslanmaz çelik SS malzemeden mamul kaplinli veya flanş bağlantılı ve türbülatörü, galvaniz kaplı boru ve U dirsek yansıtıcı braketleri (askı malzemeleri) ile yakıcıdan yanma havası ve yanma ürünlerini emerek egzost borusu ile dışarı atan yüksek sıcaklığa (250 C) dayanıklı bir vakum fanı içeren vakumlu veya üflemeli tip radyant ısıtıcının işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.235.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.235.2002		20 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	14,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	14,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.