

25.305.4107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.4107 (204-3107/C)
Tanımı	21/2" 75/10,3 2,040 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT(Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	581,83	100,06	50,03
2025-Kasım	579,50	99,19	49,60
2025-Ekim	572,99	96,73	48,37
2025-Eylül	564,05	93,70	46,85
2025-Ocak	486,00	81,00	40,50
2024	385,13	61,38	30,69
2023-2	285,94	37,19	18,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	214,04	22,79	11,40
2022-3	205,50	14,71	7,36
2022-2	202,11	11,33	5,67
2022-1	126,95	11,33	5,67
2021	75,98	7,41	3,71
2020	60,94	6,09	3,05
2019	52,88	5,18	2,59
2018	37,50	3,55	1,78

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

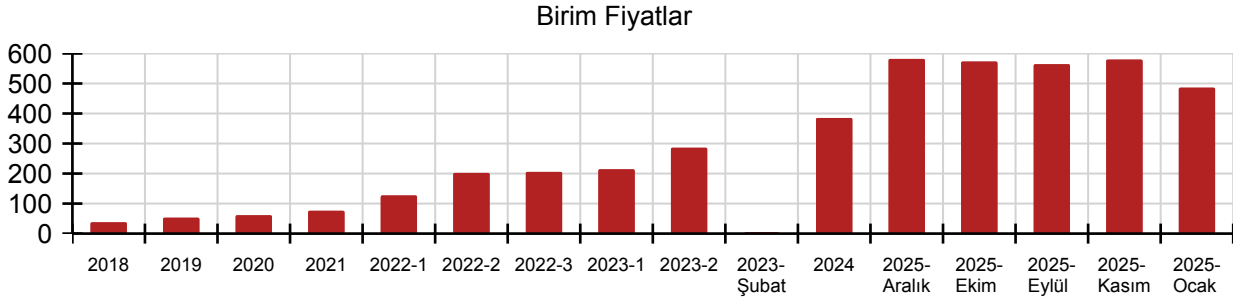

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.4107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.4107		21/2" ----- 75/10,3 (Anma Ölçüsü (inç) --- -- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,130000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,130000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.