

15.485.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.485.1001 (Y.21.275/01)
Tanımı	Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1800,74	0,00	0,00
2025-Kasım	1788,90	0,00	0,00
2025-Ekim	1757,21	0,00	0,00
2025-Eylül	1724,01	0,00	0,00
2025-Ocak	1422,43	0,00	0,00
2024	963,45	0,00	0,00
2023-2	745,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	654,74	0,00	0,00
2022-3	513,59	0,00	0,00
2022-2	506,46	0,00	0,00
2022-1	327,31	0,00	0,00
2021	181,08	0,00	0,00
2020	157,64	0,00	0,00
2019	165,39	0,00	0,00
2018	132,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.485.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

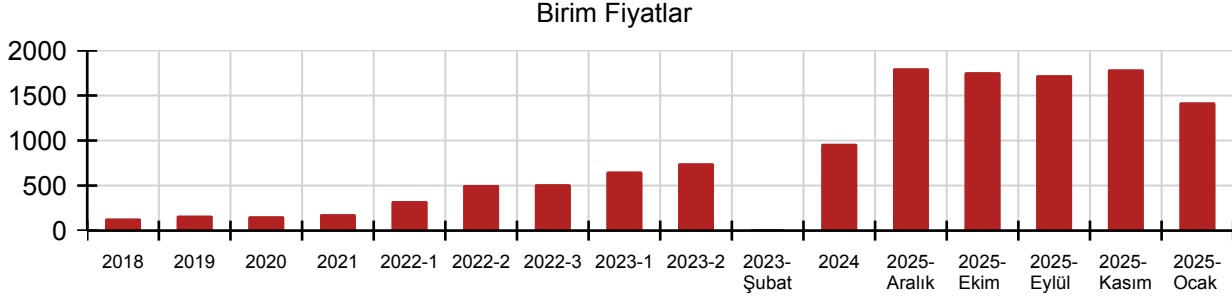

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, lamine parke döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine lamba zıvanalı lamine yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz.

15.485.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.170.1402	04.173/2	Meşe ve diğer yapraklı (sert) ağaç türlerinde, serbest sınıfında, çok tabakalı parke elemanı. (Tip: 4) (TS EN 13489)	m ²	1,100000
		Süpürgelik ve zayıat dahil		
10.330.3501	04.171/01	2 mm kalınlıkta, Parke altı şiltesi min. 30 kg/m ³ yoğunlukta (polietilen köpük)	m ²	1,050000
		İşçilik:		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.