

## 35.500.2138 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.500.2138 (880-392/4)

**Tanımı** 5X0.34 mm<sup>2</sup>, LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	88.04	52.49	26.25
2025-Kasım	87.03	52.04	26.02
2025-Ekim	84.48	50.75	25.38
2025-Eylül	82.14	49.16	24.58
2025-Ocak	70.75	42.50	21.25
2024	32.90	10.30	5.15
2023-2	24.20	5.40	2.70
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	17.70	3.35	1.68
2022-3	15.20	2.15	1.08
2022-2	14.69	1.65	0.83
2022-1	7.25	1.65	0.83
2021	4.55	1.25	0.63
2020	3.35	1.00	0.50
2019	3.20	0.85	0.43
2018	2.60	0.65	0.33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2138 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

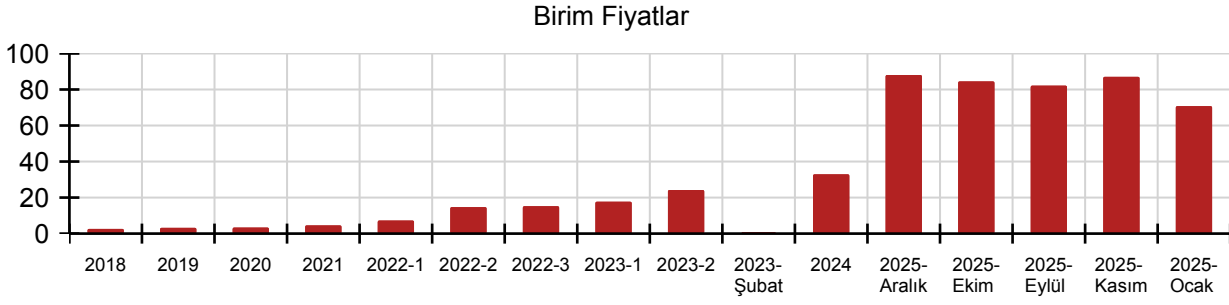

### Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteđe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2138 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.500.2138		5X0.34 mm <sup>2</sup> / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St) CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.040000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.080000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.