

43.527.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.527.1101 (12.22011)

Tanımı Çapı 150 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dâhil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 131,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 10,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 43,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 22,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 86,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 55,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 58,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 17,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 21,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25,40 | 0,00 | 0,00 |

43.527.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

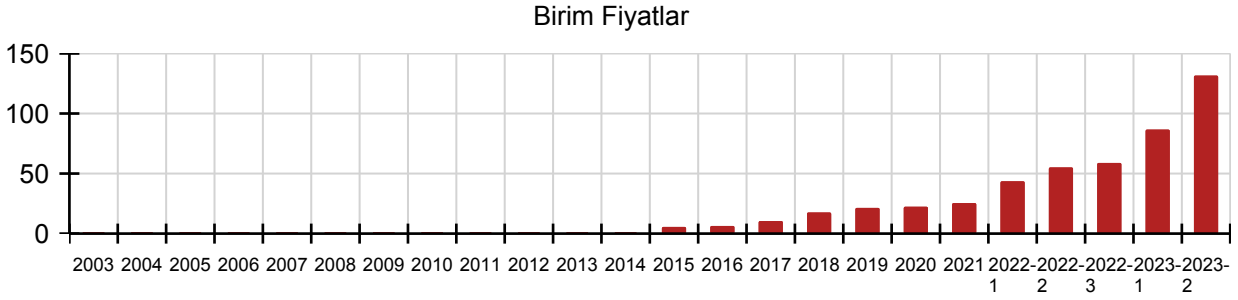

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø150 - Ø1000 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan olan, HDPE koruge boru manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi

sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; manşonların hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatorle hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, sızdırmazlık testi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (HDPE koruge boru maşon bedeli dahil, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), HDPE koruge boru manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.527.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 40.127.1101 | 08.2021 | Çapı 150 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8) | Adet | 1,000000 |
| | | Boru Ustası (Döşeme ve baş bağlama) | | |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,120000 |
| | | Düz İşçi (Parçanın hendek içine indirilmesi) | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |
| | | Düz İşçi (Baş bağlama) | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,160000 |
| | | Toplam Satırı | | |
| | | Boru başlarının sızdırmazlık tecrübe bedeli karşılığı döşenmiş boru bedelinin %5'i | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.