

## 35.500.2157 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.500.2157 (880-393/14)

**Tanımı** 20x0.50 mm<sup>2</sup>, LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	204.96	74.89	37.45
2025-Kasım	202.28	74.24	37.12
2025-Ekim	195.83	72.40	36.20
2025-Eylül	190.80	70.13	35.07
2025-Ocak	164.00	60.63	30.32
2024	93.00	10.30	5.15
2023-2	74.00	5.40	2.70
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	55.50	3.35	1.68
2022-3	49.40	2.15	1.08
2022-2	48.90	1.65	0.83
2022-1	21.80	1.65	0.83
2021	13.10	1.25	0.63
2020	9.45	1.00	0.50
2019	9.30	0.85	0.43
2018	7.70	0.65	0.33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2157 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

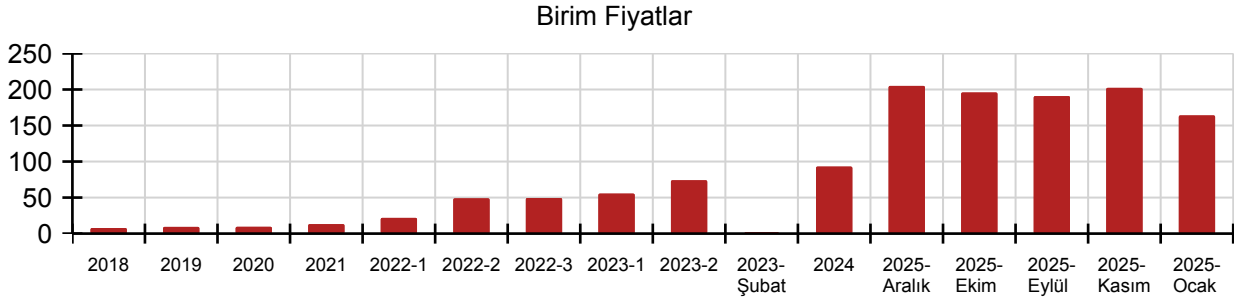

### Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapılı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2157 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.500.2157		20X0.50 mm <sup>2</sup> / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St) CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.110000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.