

## 43.570.4310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.4310 (36.18760/İB)

**Tanımı** Çapı 300 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	16707,68	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	45455,30	0,00	0,00
2022-1	135900,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	15410,23	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	186280,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	186050,63	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	43249,61	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	403182,75	0,00	0,00
2017	24074,73	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	268728,50	0,00	0,00
2021	68068,60	0,00	0,00
2015	15428,35	0,00	0,00
2016	17003,23	0,00	0,00
2018	28876,28	0,00	0,00

## 43.570.4310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

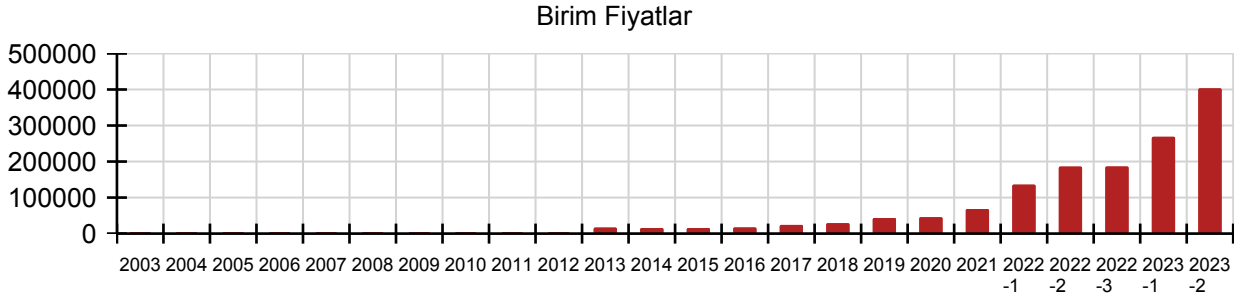

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø400 mm çaplarında, basınç dayanımı 40 atü olan basınç kırıcı vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Basınç kırıcı vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) çelik döküm basınç kırıcı vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çelik döküm basınç kırıcı vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.4310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.4210	08.80160/İB	Çapı 300 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	7,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	14,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.