

## 43.610.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.610.1021 (15.140/İB-1)

**Tanımı** Stabilize (08.008) malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	10,16	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	31,76	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	19,29	0,00	0,00
2019	27,09	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	61,98	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	59,14	0,00	0,00
2017	16,88	0,00	0,00
2021	38,46	0,00	0,00
2023-1	117,66	0,00	0,00
2014	11,28	0,00	0,00
2023-2	175,00	0,00	0,00
2022-3	78,90	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	12,32	0,00	0,00
2016	15,52	0,00	0,00

## 43.610.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

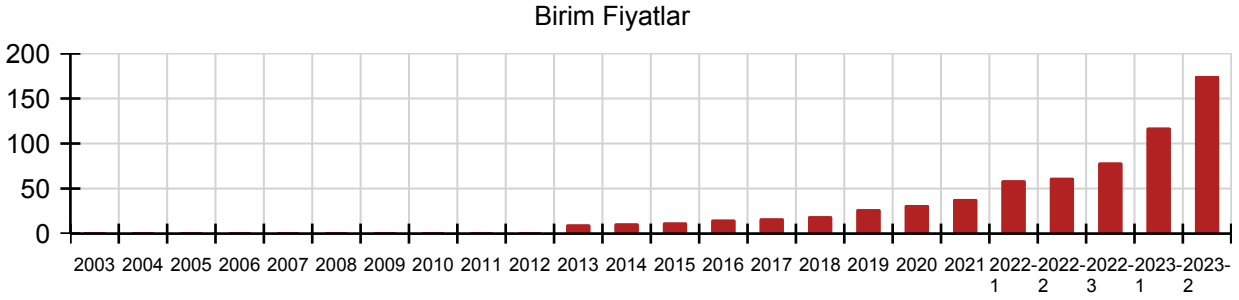

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş stabilize malzemenin kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, hendek veya temel kenarından alınarak, hendek veya temel tabanı içine konulması, 20,0 cm'lik tabakalar halinde elle serilmesi, kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma bedelleri ile (Stabilize malzemenin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m<sup>3</sup> (Bir metreküp) fiyatı.

#### Ölçü:

Stabilize malzeme ile dolgu hendek ve temel dolgusu yapılmasının m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır.

#### Not:

Stabilize malzeme ile dolgu yapılan hendek ve temel kazı kesitlerinin onaylı proje veya ataşmanlardaki boyutları üzerinden hesaplanmış hacimden, dolgu kesiti içindeki boru ve sınıai imalatların dış hacimleri düşüldükten sonra kalan m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır.

## 43.610.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2003	08.008	Makina ile kum çakıl hazırlanması (04.002/1A- 04.002/2A)	m <sup>3</sup>	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.