

43.610.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.610.1081 (15.140/İB-8)

Tanımı Tuvenan kum-çakılın (08.008/İB) el ile (tokmakla) sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması, borunun gömleklemesi hendek ve temel dolgusu yapılması

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	16,78	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	10,54	0,00	0,00
2014	11,77	0,00	0,00
2020	27,89	0,00	0,00
2022-2	57,33	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	51,58	0,00	0,00
2023-2	148,84	0,00	0,00
2018	19,16	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	23,73	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	70,99	0,00	0,00
2021	33,28	0,00	0,00
2015	12,54	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	15,30	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	101,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

43.610.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

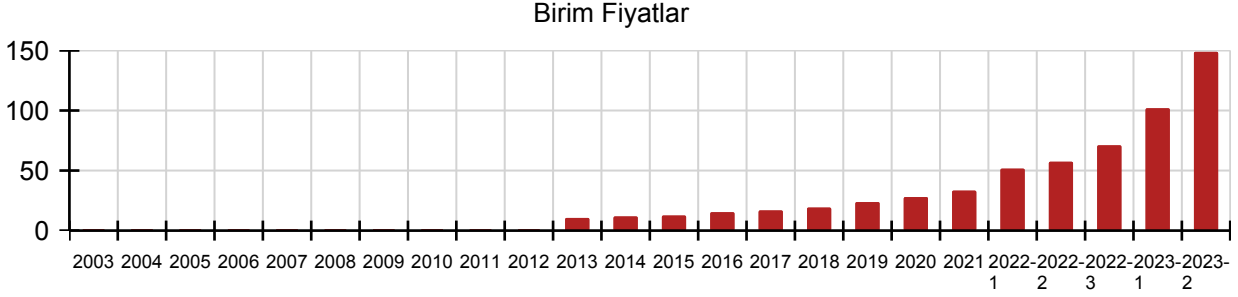

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmüş, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, tüvenan kum-çakılın, hendek veya temel kazısı üst kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak, sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma bedelleri ile (Tüvenan kum-çakılın temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1,0 m³ tüvenan kum-çakıl ile projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

- Tüvenan kum-çakılın el ile (tokmakla) sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ile boru tabanı yataklanması, borunun gömleklemesi, hendek ve temel dolgusu yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- Zemin ıslahında: projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- Boru gömleklemesi ve yataklanmasında: Hendek ve temel dolgularında projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Granülometrik malzeme yerine tüvenan kum-çakıl esas alınarak 43.610.1024 poz no.lu birim fiyat tarifinde belirtildiği gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.120.1004	08.008/İB	Makina ile tuvenan kum, çakıl veya stabilize hazırlanması (Figüre bedeli hariç)	m ³	1,000000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.