

## 43.635.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.635.1041 (17.141/İB)

**Tanımı** Beton bordür yapılması

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 16,41        | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 13,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 76,79        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 23,55        | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 32,41        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 26,84        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 187,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 26,46        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 38,79        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 61,41        | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 91,48        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 135,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 21,94        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 18,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 43.635.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

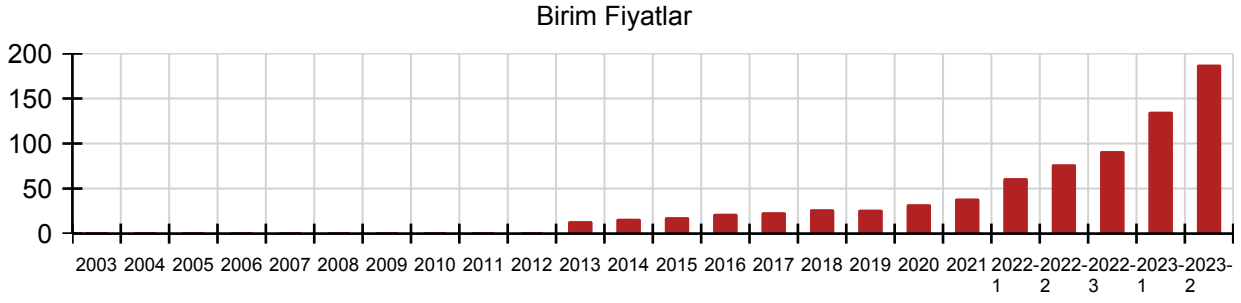

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, 18,0 x 30,0 cm ebadında, ön üst yüzü 3/5 cm eğimli ve 350 dozlu betondan imal edilen bordürün, 200 dozlu grobetondan temel tabakası üzerinden 400 dozlu harçla döşenmesi için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiata, makine araç, gereç bedelleri ile iş yerinde taşıma, yükleme ve boşaltma masrafları ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, (Çimento, kum ve çakılın iş yerine kadar taşınması ile yükleme, boşaltma istif ve figüre bedeli hariç) beton bordür yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

## 43.635.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                   | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 19.100.2411 | 10.010(Y)       | 400 kg çimento dozlu ince harç yapılması | m <sup>3</sup> | 0,001000 |
|             |                 | Demirsiz beton ve kalıp (karsız)         |                |          |
| 19.100.2405 | 10.005(Y1)      | 300 kg çimento dozlu harç yapılması      | m <sup>3</sup> | 0,011000 |
| 19.100.2407 | 10.007(Y)       | 350 kg çimento dozlu harç yapılması      | m <sup>3</sup> | 0,040000 |
| 15.180.1001 | Y.21.001/01     | Ahşaptan seri kalıp yapılması            | m <sup>2</sup> | 0,500000 |
| 10.100.1013 | 01.013          | Duvarcı ustası                           | Saat           | 0,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                 | Saat           | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.