

## 43.670.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.670.1010 (18.500/İB-10)

**Tanımı** Beton döşemelerde, B 15/5 tipi 1. kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık inşaat derzi yapılması

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	15,06	0,00	0,00
2015	15,76	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	14,75	0,00	0,00
2018	20,62	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	60,21	0,00	0,00
2021	76,79	0,00	0,00
2016	17,61	0,00	0,00
2019	53,68	0,00	0,00
2017	17,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	131,84	0,00	0,00
2023-1	243,29	0,00	0,00
2022-2	148,03	0,00	0,00
2022-3	152,53	0,00	0,00
2023-2	276,58	0,00	0,00
2024	388,93	0,00	0,00

## 43.670.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

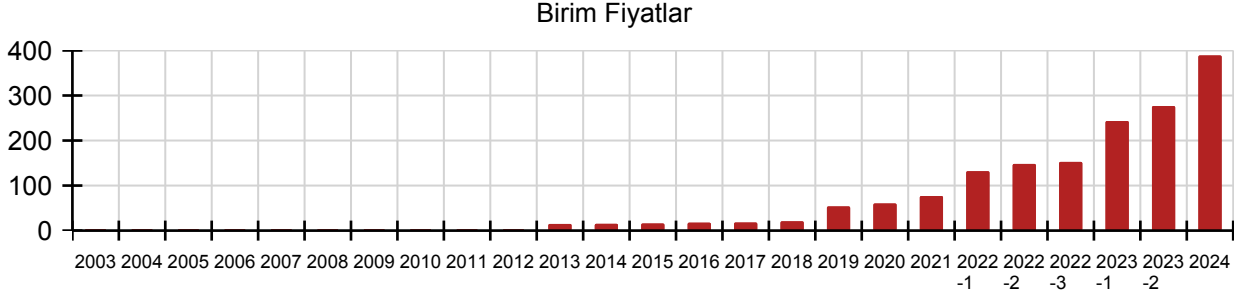

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş 1. Kalite PVC su tutucu bandın (B 15/5, B25/5 tipi) işbaşıında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine konulması, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi conta ek yerlerinin kaynakla birleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, makine, araç ve gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, beton döşemelerde 1. kalite PVC su tutucu bant ile (B15/5, B 25/5 tipi) sızdırmazlık ve inşaat derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC su tutucu bant ile (B15/5, B 25/5 tipi) sızdırmazlık ve inşaat derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

#### Not:

PVC contanın özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,001400
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,040000
40.120.1517	04.615/1	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038000
40.120.1518	04.615/2	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,750000
10.420.1001	04.266	Teçhizat bağlama teli	kg	0,040000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	1,575000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	0,079000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.