

43.675.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.675.1004 (27.587/İB-1)

Tanımı Şap yapılması (Su geçirimsizlik katkılı, duvar yüzeylerine 1,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu)

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2024	300,24	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	13,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	19,65	0,00	0,00
2023-1	136,36	0,00	0,00
2021	39,01	0,00	0,00
2015	16,30	0,00	0,00
2018	23,83	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	60,49	0,00	0,00
2023-2	191,69	0,00	0,00
2022-2	72,30	0,00	0,00
2022-3	88,83	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	14,79	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	28,38	0,00	0,00
2017	21,23	0,00	0,00
2020	32,51	0,00	0,00

43.675.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

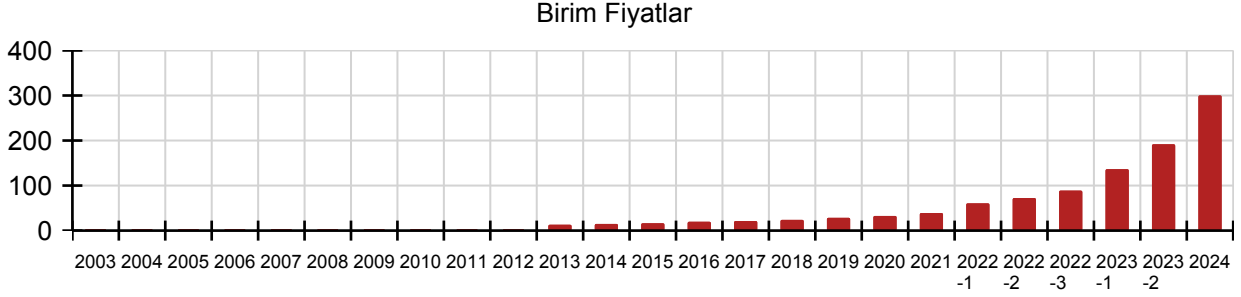

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, 1,0 m³ (metreküp) kum, 400 kg çimento ile yapılan harç ile duvar yüzeylerine ortalama 2,0 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1,0 m³ (metreküp) ince kuma 500,00 kg çimento ve 18,0 kg su geçirimsizlik katkı maddesi katılarak, mala perdahlı şap yapılması, sulanması, sıva yapılacak duvar yüzeyinin temizlenmesi, yıkanması, 1,5 cm kalınlığında sıva yapılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, duvar yüzeylerine su geçirimsizlik katkılı, 1,5 cm kalınlıkta 500 dozlu şap yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden, duvar yüzeylerine yapılan su geçirimsizlik katkılı, 1,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu şapın m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
10.300.2001	04.379/A01	Normal Priz Alan su geçirimsizlik katkısı (Sıvı)	kg	0,270000
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,023000
19.100.2415	10.014(Y)	500 kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,020000
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,350000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.