

## 43.675.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.675.1023 (26.501/İB)

**Tanımı** Beyaz çimentolu mermer piriç plakalarla döşeme kaplaması yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	240,61	0,00	0,00
2024	1153,20	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	48,17	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	130,64	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	77,14	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	270,35	0,00	0,00
2022-3	318,71	0,00	0,00
2023-2	732,91	0,00	0,00
2015	66,87	0,00	0,00
2014	53,66	0,00	0,00
2017	83,61	0,00	0,00
2018	94,79	0,00	0,00
2019	115,28	0,00	0,00
2023-1	490,39	0,00	0,00
2021	153,84	0,00	0,00

## 43.675.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

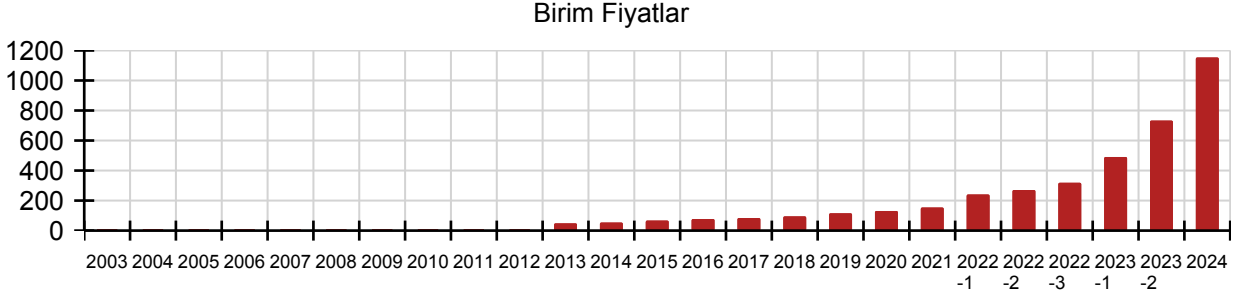

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, beyaz çimentolu mermer piriç plakalarla döşeme kaplaması yapılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzeyinin temizlenmesi, ıslatılması, 4,0 cm kalınlığındaki 400,0 kg çimentolu yapay mermer plakaların projesindeki şekil ve taksimata göre döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin özel macun ile sıvanması, döşeme yüzeyindeki özel macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile cilalanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç),Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, (Tesviye betonu hariç) beyaz çimentolu mermer piriçli plakalarla döşeme kaplamasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Kaplanan bütün yüzey, projesi üzerinden hesaplanır. İç köşelerdeki bindirmeler hesaba dahil edilmez, dış köşelerdeki taş kalınlığı ölçüden çıkarılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.675.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
10.300.1601	04.508	Arap sabunu (TS 54)	kg	0,050000
		Özel macun (Yapay mermer için)		
40.120.1508	04.521/1	Özel macun (suni mermer için)	kg	0,500000
10.240.4804	04.409/054	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), 1600 < Yüzey Alanı <= 3600 cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,050000
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,040000
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.