

43.680.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.680.1051	(21.19951)
Tanımı	Ayaklı depo yüzeyinin 3 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	215,09	0,00	0,00
2017	68,86	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	280,99	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	108,24	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	52,53	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	301,14	0,00	0,00
2023-2	474,55	0,00	0,00
2013	49,78	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	57,31	0,00	0,00
2016	64,66	0,00	0,00
2018	82,11	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	96,35	0,00	0,00
2023-1	384,36	0,00	0,00
2021	131,79	0,00	0,00

43.680.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

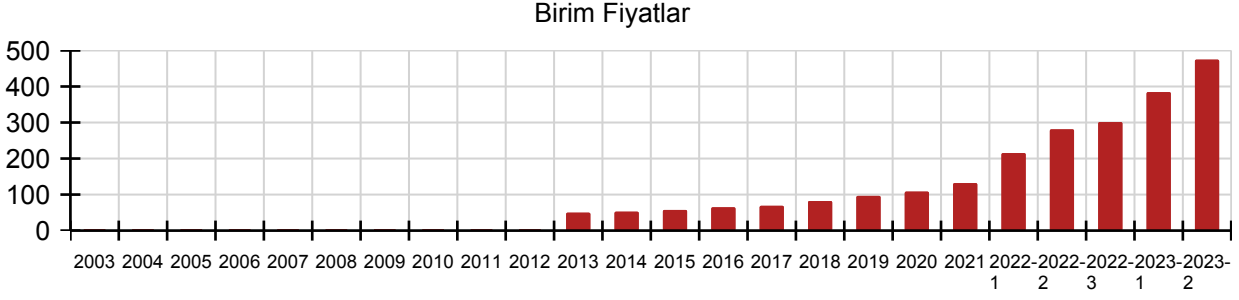

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, ayaklı depo haznesi dış yüzeylerinin 3,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, ayaklı deponun yüzeylerinin 3,0 cm kalınlıkta, dışı rendeli ve lamba zıvanalı 1. sınıf çam veya dış etkilere dayanıklı ahşap ile kaplanması ve dış yüzeylerinin 2 kat katranlanması, 5,0 x 20,0 mm'lik lama ile 3 yerden çevresinin takviye edilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), bedelleri, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, ayaklı depo haznesi dış yüzeylerinin 3,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Ayaklı depo yüzeylerinin 3,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.680.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,030000
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	1,000000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
40.120.1520	04.614	Asfaltlı çatı örtülerinde kullanılan astar (TS 103)	kg	1,000000
10.420.1852	04.703	Hafif agregası (Elenmiş kömür curufu)	m ³	10,000000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,250000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.