

## 43.685.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.685.1004 (18.260/İB-1)

**Tanımı** Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/Asphalt shingle) malzeme ile çatı örtüsü yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	28,61	0,00	0,00
2020	51,04	0,00	0,00
2016	31,90	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	136,35	0,00	0,00
2022-3	147,60	0,00	0,00
2019	43,06	0,00	0,00
2013	24,44	0,00	0,00
2018	42,30	0,00	0,00
2023-1	194,84	0,00	0,00
2021	67,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	383,46	0,00	0,00
2022-1	114,65	0,00	0,00
2015	29,49	0,00	0,00
2023-2	257,15	0,00	0,00
2017	35,80	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 43.685.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

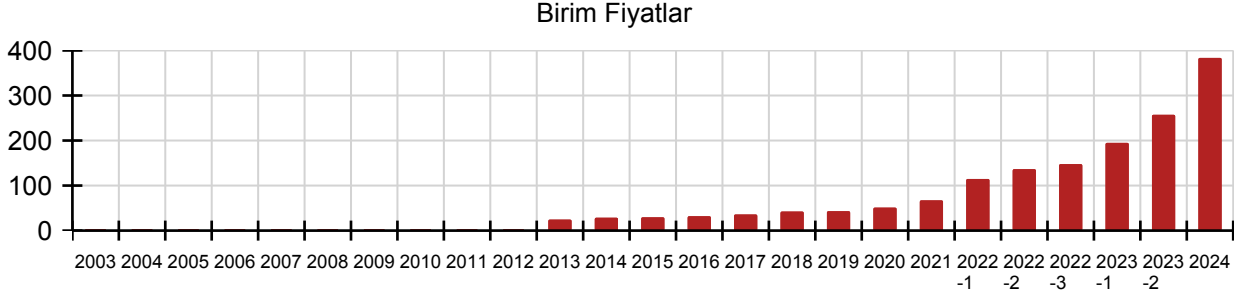

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle mineral ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile çatı örtüsü yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, örtü malzemesinin tekniğine uygun olarak düzgün yüzeyli ahşap zemin üzerine, saçak kenarındaki ilk sıranın altına boydan boya bitümlü yapıştırıcı sürülmesi, eğik dere ve diğer özel kısımlarda yeterli bindirme bırakılması ve yeterli miktarda yapıştırıcı kullanılması, her levhaya 8 adet geniş başlı galvanizli çivi kullanılarak çatı örtüsü olarak döşenmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle mineral ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile çatı örtüsü yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden asfalt şingil çatı örtüsü ile kaplanan çatı yüzeylerin (Eğimli yüzey ölçülerek hesaplanır) m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktardır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.685.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.330.5003	04.300/03	Bitüm muhtevası en az 1300 g/m <sup>2</sup> olan elastomer modifiyeli bitümlü shingle	m <sup>2</sup>	1,100000
40.120.1504	04.444	Özel yapıştırıcı (bitüm menşeli)	kg	0,100000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,200000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.