

43.685.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.685.1005 (18.260/İB-2)

Tanımı Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/Asphalt shingle) malzeme ile mahya yapılması

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	112,38	0,00	0,00
2013	12,24	0,00	0,00
2022-1	60,99	0,00	0,00
2019	25,20	0,00	0,00
2014	14,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	14,89	0,00	0,00
2016	17,32	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	161,58	0,00	0,00
2018	22,20	0,00	0,00
2017	19,05	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	254,36	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	67,24	0,00	0,00
2022-3	78,49	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	29,65	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	37,58	0,00	0,00

43.685.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

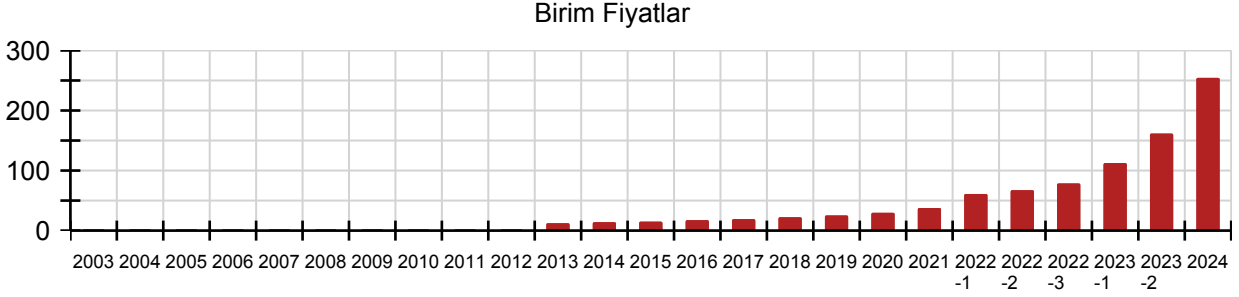

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle mineral ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile mahya örtüsü yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle mineral ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile mahya örtüsü yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden çatı mahyasının asfalt şingil ile örtülmesinin metre cinsinden miktarıdır. (Mahya boyu ölçülerek hesaplanır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.685.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.330.5003	04.300/03	Bitüm muhtevası en az 1300 g/m ² olan elastomer modifiyeli bitümlü shingle	m ²	0,305000
40.120.1504	04.444	Özel yapıştırıcı (bitüm menşeli)	kg	0,200000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,100000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.